




- LEGENDA - NÁVRH:
- a výměna stávajících výplní otvorů s PVC rámem za nové - vícekomorový kompozit. rám, tepelně izolační zasklení, součinitel prostupu tepla prvkem $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $U_d = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, barva šedostříbrná RAL 9006
 - b montáž bleskosvodů včetně kotvení do fasády, vedeno ve stávajících pozicích
 - c montáž dešťových svodů z potahovaného zinkovaného plechu v barvě břidlicově šedé, včetně kotvení do fasády, dešťové svody budou vedeny ve stávajících pozicích, napojení na lapače střešních splavenin
 - d osazení nových zámečnických prvků stříšek - konstrukce z uzavřených nerezových profilů s čirým bezpečnostním zasklením
 - e osazení nových větracích mřížek Ø125 a 140 mm, barva bílá, síť proti hmyzu
 - f montáž přisazeného LED osvětlení na původní místo
 - g zpětná montáž venkovních klimatizačních jednotek na ocelových konzolách, provedení úpravy kotvení
 - h kontaktní zateplení - ETICS - silikonová omítka hladká, fasádní desky z grafitového EPS, tl. 160 mm, $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$
 - i kontaktní zateplení - ETICS - silikonová omítka hladká, fasádní desky z grafitového EPS, tl. 40 mm, $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$
 - j kontaktní zateplení soklu - ETICS - mozaiková omítka, desky ze soklového polystyrenu se sníženou nasákavostí, tl. 120 mm, $\lambda_D = 0,035 \text{ W/(mK)}$, zatažení 200 mm pod terén
 - k klempířské prvky - potahovaný zinkovaný plech tl. 0,6 mm, barva břidlicově šedá (antracit)
 - l oprava okapových chodníků z pravého říčního kameniva, betonový zahradní obrubník, textilie proti prorůstání kořínků

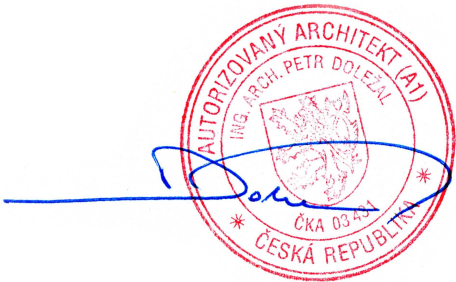

BAREVNÉ PROVEDENÍ

- A omítka hladká - šedá
- B omítka hladká - šedobílá
- C omítka hladká - modrá
- D omítka mozaiková - tmavě šedá

výškový systém místní

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31

| | | | |
|------------------|--|-----------|--|
| Místo stavby | Jesenická 31, 787 01 Šumperk k.ú. Šumperk parcely: st. 796/1 | Stupeň | PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY |
| | | Datum | 05/2024 |
| Zodp. projektant | Ing. arch. Petr Doležal, autorizace ČKA 03.431 Slovanská 275/16, 787 01 Šumperk | Stavebník | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk |
| Vypracoval | Ing. Petra Laslofi, kontakt: dolezal@xdarchitekti.cz, tel. 777148182 | | |
| Část | D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| Název výkresu | | Měřítko | Číslo výkresu |
| | POHLED JIHOZÁPADNÍ - NÁVRH | 1:100 | D.1.1 - 17 |