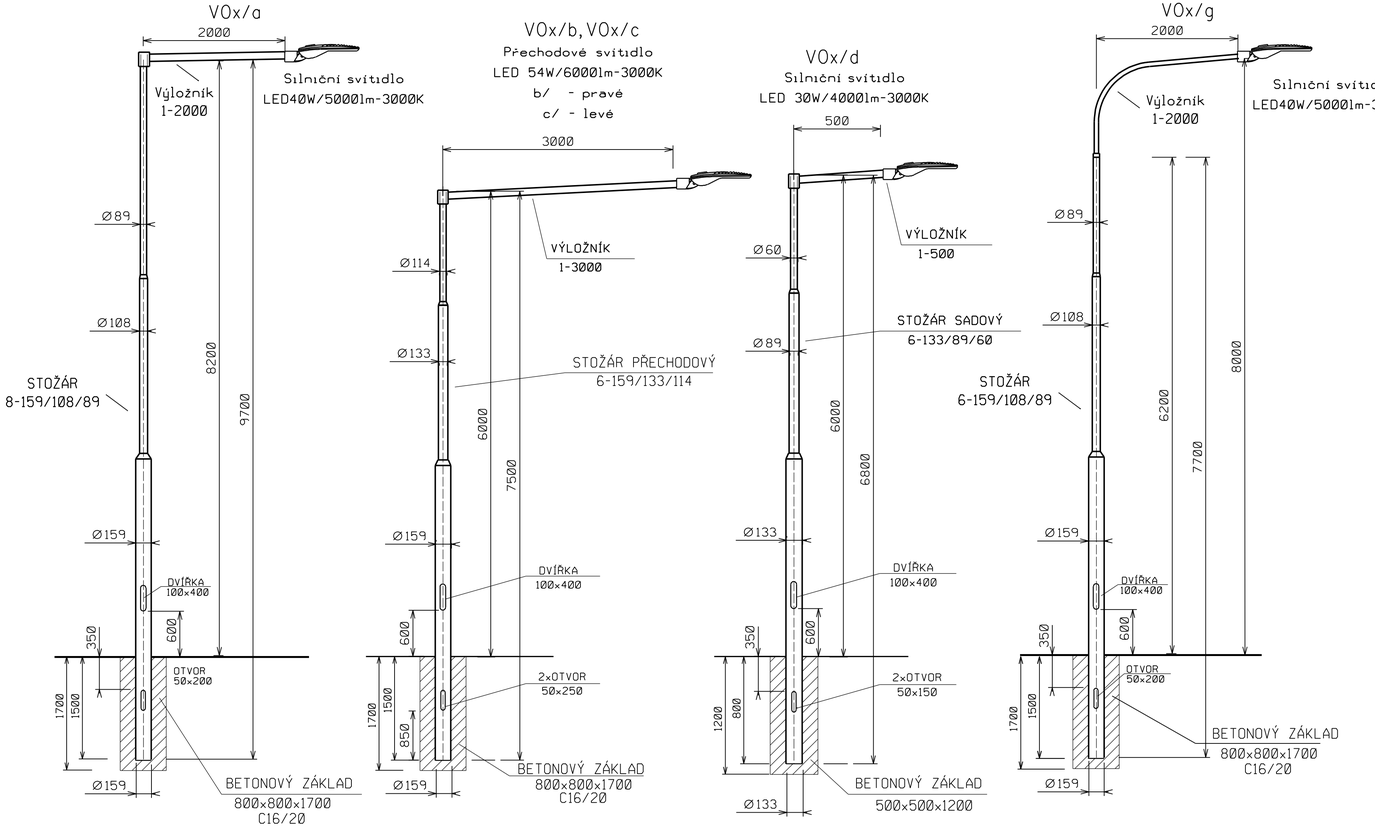

LEGENDA SESTAV

OZN. SESTAVY	VOx/a	VOx/b	VOx/c	VOx/d	VOx/g
TYP STOŽÁRU	8-159/108/89	6-159/133/114	6-159/133/114	6-133/89/60	6-159/108/89
SVORKOVNICE	1 poj. 3x4x16mm2 CU	1 poj. 3x4x16mm2 CU	1 poj. 3x4x16mm2 CU	1 poj. 3x4x16mm2 CU	1 poj. 3x4x16mm2 CU
TYP VÝLOŽNÍKU	ROVINNÝ 1-2000	ROVINNÝ 1-3000	ROVINNÝ 1-3000	ROVINNÝ 1-500	OBLOUKOVÝ 1-2000
POČET RAMEN A SVÍT.	1	1	1	1	1
ROZEVŘENÍ (°)	-	-	-	-	-
VYLOŽENÍ M (mm)	2000	3000	3000	500	2000
DÉLKA VÝLOŽNÍKU K (mm)	0	0	0	0	1800
SVÍTIDLO	Silniční s přep. ochr. T2+T3, IP65	Přechodové s přep. ochr. T2+T3, IP65-pravé	Přechodové s přep. ochr. T2+T3, IP65 levé	Silniční s přep. ochr. T2+T3, IP65	Silniční s přep. ochr. T2+T3, IP65
ZDROJ	LED-40W/5000lm/3000K	LED-54W/6000lm/3000K	LED-54W/6000lm/3000K	LED-30W/4000lm/3000K	LED-40W/5000lm/3000K
POČET v PD	2 ks	2 ks	1 ks	1 ks	1 ks

DETAIL ZÁKLADU PRO STOŽÁRU

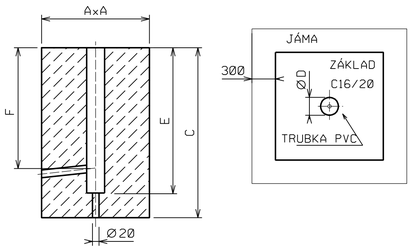

KUBATURY ZÁKLADU

	KOTVENÍ V ZEMI PŘECHODOVY 6-159/133/114 E= 1500 mm C= 1700 mm A= 800 mm D= 250 mm	KOTVENÍ V ZEMI SADOVÝ 6-133/89/60 E= 800 mm C= 1200 mm A= 500 mm D= 160 mm	KOTVENÍ V ZEMI SILNIČNÍ 8-159/108/89 E= 1500 mm C= 1700 mm A= 800 mm D= 250 mm	KOTVENÍ V ZEMI SILNIČNÍ 6-159/108/89 E= 1500 mm C= 1700 mm A= 800 mm D= 250 mm	KOTVENÍ V ZEMI CELKEM
VÝKOP ZEMINY [m3]	3,33	1,45	3,33	3,33	21,43
MONOLIT. BETON [m3]	1,02	0,28	1,02	1,02	6,40
ZÁSYP ZEMINY [m3]	2,24	1,15	2,24	2,24	14,59
ODVOZ ZEMINY [m3]	1,09	0,30	1,09	1,09	6,84
PÍSKOVÁ VÝPLŇ [m3]	0,07	0,02	0,07	0,07	0,44
POČET PD	3	1	2	1	7

udáno m3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V stř. 50 Hz TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V stř. 50 Hz-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed2
ZÁKLADNÍ OCHRANA- izolací živých částí, přepážkami a kryty
OCHRANA PŘI PORUŠE- ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy
PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Ing. Tomáš Nedoma
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Rovenská 217
789 01 Zábřeh
mob. 608032931
e-mail: tnedoma@quick.cz

Vedoucí projektu: Petr Slezák, č.autorizace:1201265			
Projektant objektu: Ing. Tomáš Nedoma			
Městský úřad: Šumperk	ÚÚORP: MěÚ Šumperk	stupeň PD: DPS	měřítko:
Stavebník: Město Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461		Datum: 11/2018	formát: 6 A4
Název akce: Ulice Školní, Šumperk - II.ETAPA		příloha číslo	paré číslo
Název výkresu: SESTAVA SVÍTIDEL		B.3.c	