
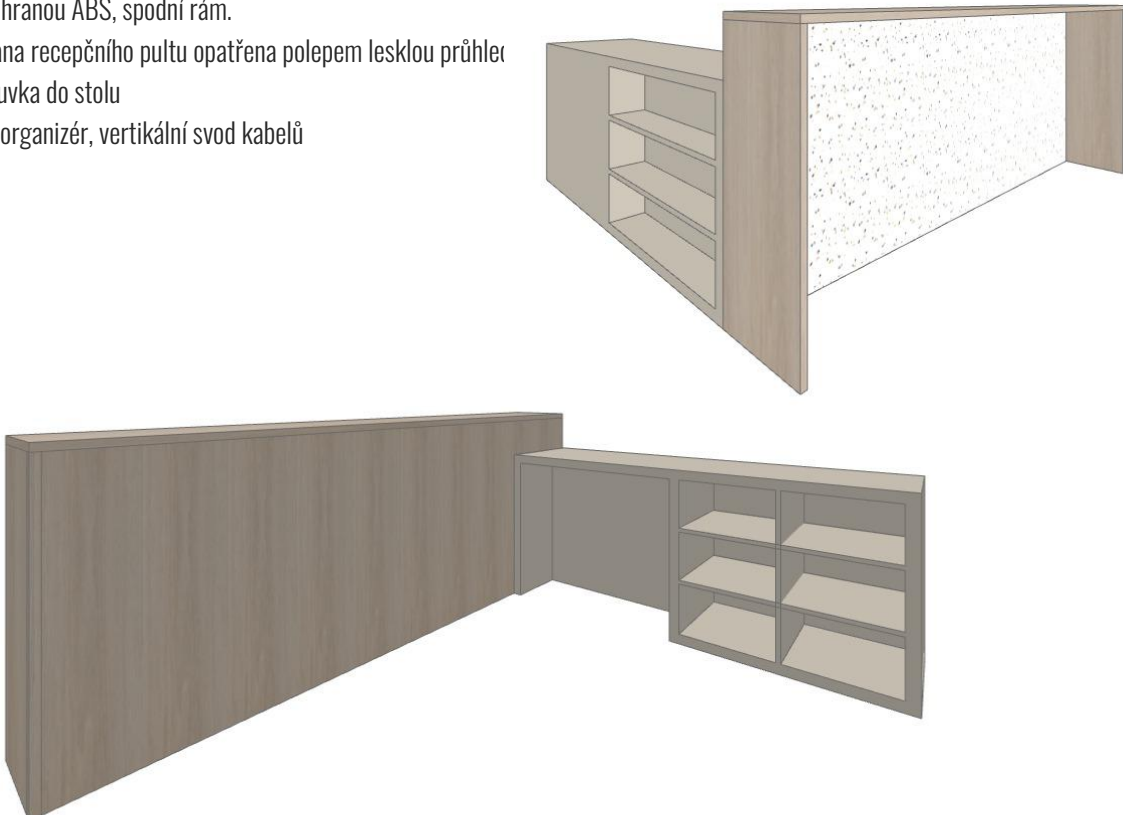


SOUHRNNÁ SPECIFIKACE PRVKŮ




ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU					
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU				MNOŽSTVÍ	
Z-01	RECEPCE					
ATYPOVÝ PRVEK						
Rozměry výrobku dle výkresu.						
Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby						
PARAMETRY						
vysoká barová část:		délka	310 cm	recepční pult:	délka	200 cm
		šířka	40 cm		šířka	60 cm
		výška	115 cm		výška	90 cm
POPIS						
Vysoká barová část:						
Horní deska HPL laminát, dekor dřevo světlý dub (ilustrační dekor Kronospan Kamenný dub), hrana ABS v daném dekoru tl. 2 mm. Boční desky deska LTD, celková tloušťka hrany min. tl. 30 mm, hrana ABS v daném dekoru tl. 2 mm. Zadní deska dekor dřevo světlý dub (ilustrační dekor Kronospan Kamenný dub). Vnitřní deska barové části keramický obklad H-07 v dekoru terazzo světlé s modrými, červenými a žlutými prvky, min. rozměr použitých dlaždic 120x60 cm na výšku. Použit stejný dekor jako obklad zadní stěny kuch. linky Z-02. Pro montáž uzpůsobena konstrukce nábytku, opatřeno vyztužujícími a nosnými prvky pro únosnost obkladu.						
Recepční pult:						
Horní deska HPL laminát, dekor světle béžová (ilustrační dekor Egger Kašmírově šedá) min. tl. , hrana ABS v daném dekoru tl. 2 mm. boční desky a korpus deska LTD min tl. 18 mm, dekor světle béžová (ilustrační dekor Egger Kašmírově šedá). Police na čelní straně 2x deska z LTD min. tl. 18 mm, dekor světle béžová (ilustrační dekor Egger Kašmírově šedá), police zadní strana 4x deska z LTD min. tl. 18 mm, dekor světle béžová v dekoru horních a bočních desek. opatřena hranou ABS, spodní rám.						
Čelní strana recepčního pultu opatřena polepem lesklou průhled						
1x el. zásuvka do stolu						
kabelový organizér, vertikální svod kabelů						
						

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-01	RECEPCE	

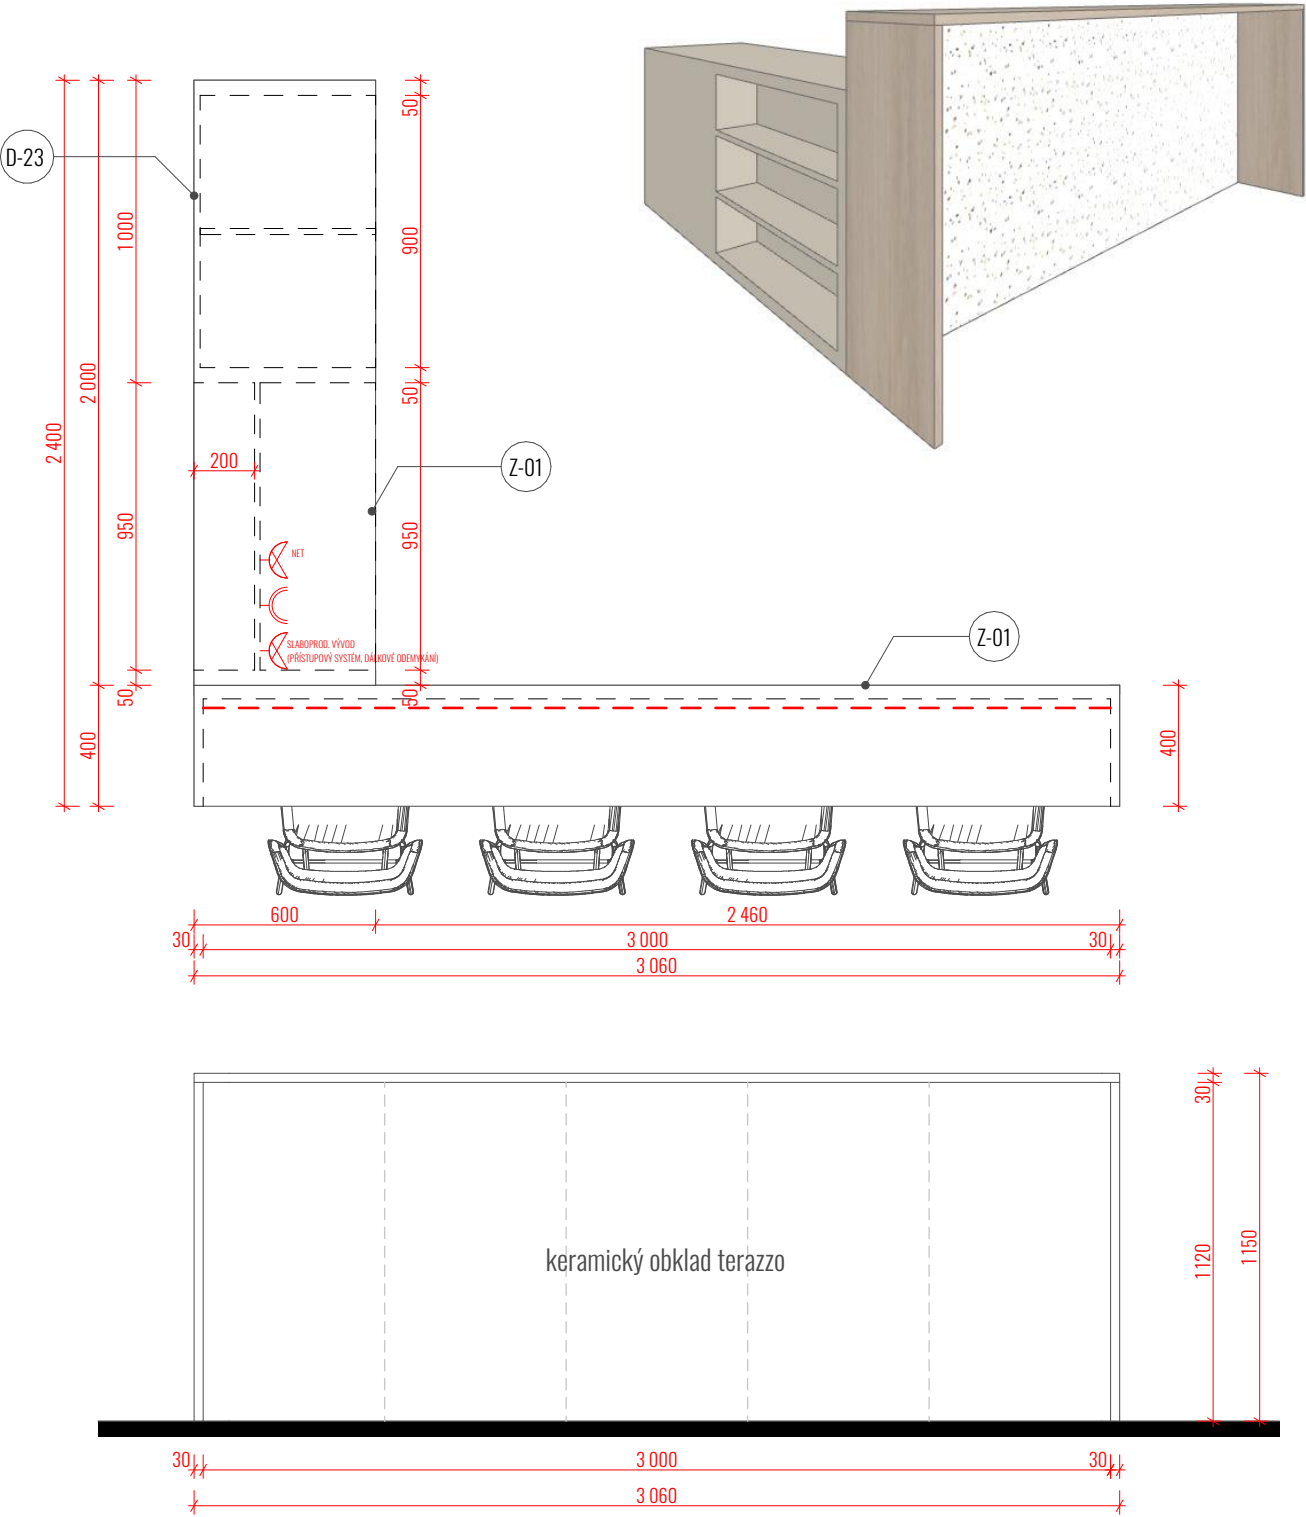


	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU	
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-01	RECEPCE	

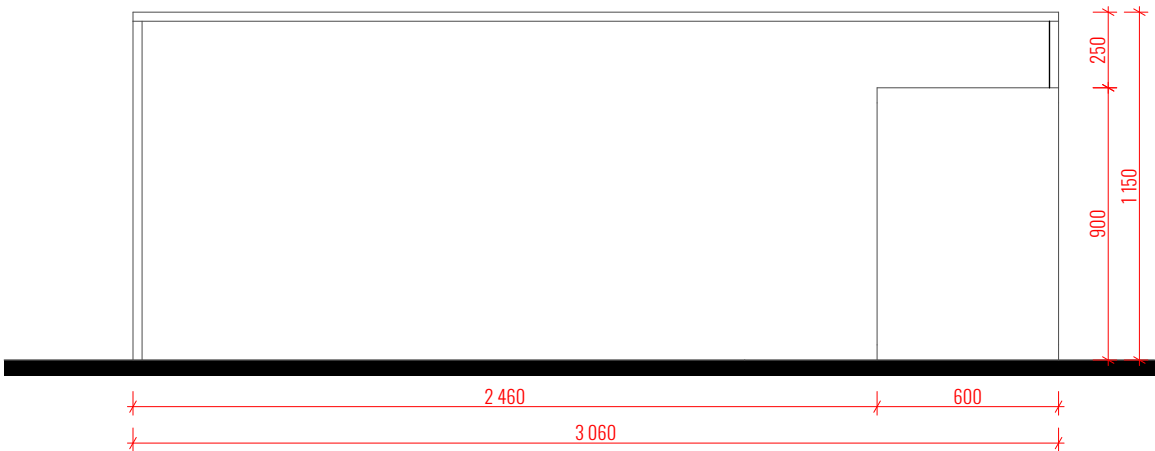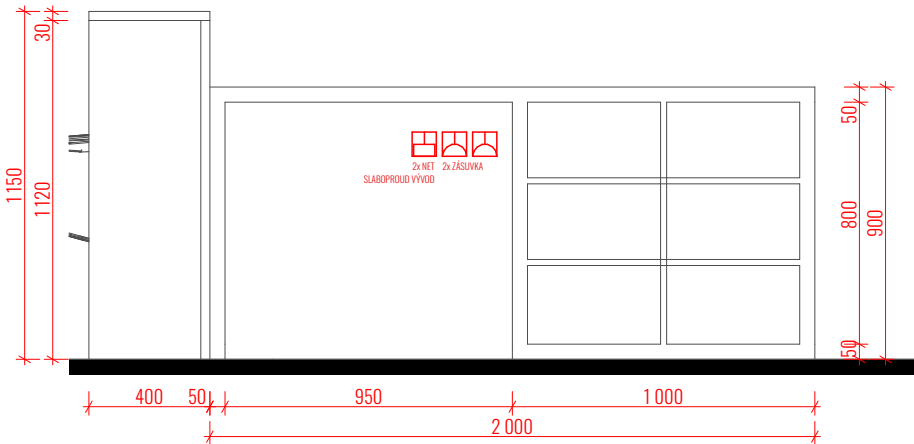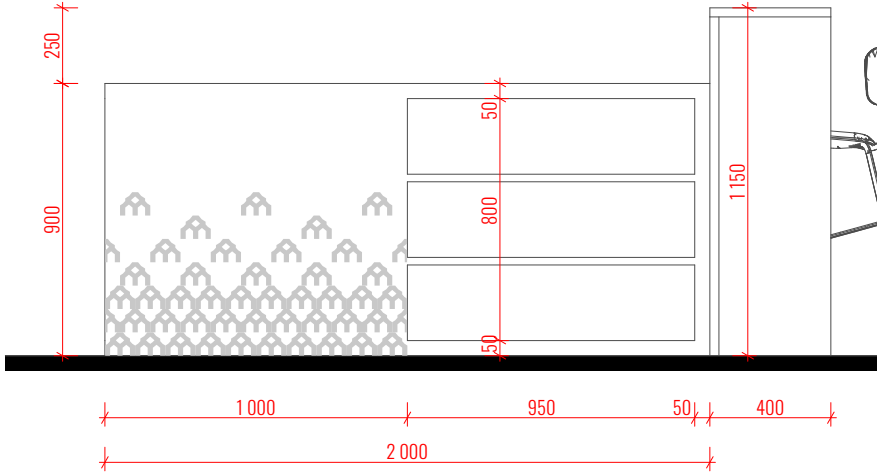


	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU							
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ						
Z-02	KUCHYNĚ							
<p>ATYPOVÝ PRVEK Rozměry výrobku dle přiloženého výkresu. Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit prostor přímo na místě.</p> <p>PARAMETRY</p> <table><tr><td>délka</td><td>300 cm</td></tr><tr><td>šířka</td><td>189 cm</td></tr><tr><td>výška</td><td>115 cm</td></tr></table> <p>POPIS Horní pracovní deska s rovnou hranou, dekor dřevo světlý dub (ilustrační dekor Kronospan Kamenný dub), tl. desky 30-50 mm, hrana ABS v daném dekoru tl. 1,5-2 mm. Na pracovní desce granitový dřez s odkapem - béžový. Rozměry cca 620x500 mm, hloubka 200 mm, vanička min cca 340x420x200 mm. Stojánková baterie vysoká, min výška nad deskou 200 mm. Barva baterie červená matná (alternativa tm. modrá nebo žlutá). Korpus světle béžová (ilustrační dekor Egger Kašmírově šedá).</p> <p>Skříňky pod pracovní deskou:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x skříňka pro vestavěnou myčku, š. 600 mm- 1x skříňka pod dřez, š. 600 mm, umístění průtokového ohřívače vody, umístění odpadkového koše na dvířka šířky 600 mm- 1x skříňka otvíravá, výsuvný rohový program, 2x police- 1x skříňka se 3 zásuvkami, spodní dvě zásuvky vyšší, horní zásuvka nižší, v horní zásuvce příborník, celková šířka 780 mm, boční plný panel pro umožnění otvírání vedlejší rohové skříňky- 1x skříňka pro vestavěnou lednici š. 600 mm, lednice vysoká v kombinaci s mrazákem, zvlášť horní a spodní dvířka- 1x vysoká skříň úložná spížová, š. 470 mm- boční krycí panely s hranou z obou konců kuch. linky- sokl z čelních dvou stran- materiál skříněk LTD tl. 18 mm, barva béžová, ilustrační dekor Egger Kašmírově šedá, ABS hrany v dekoru lamina tl. hrany 2 mm min.- na dvířkách úchytky zafrézované do horní hrany dveří a čílek po celé délce, průřez L, výška cca 30 mm. U dvířek ledničky drážka ve spodní hraně.- seřiditelné kování, panty a dojezdy s integrovaným tlumením dovírání, kovové bočnice zásuvek- plastový výsuvný koš, výsuv zároveň s čílkem, 2x plastový koš s víkem <p>Skříňky nad pracovní deskou:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1x skříňka s vestavěnou mikrovlnnou troubou, mv. trouba do skříňky s menší hloubkou do 350 mm- 1x skříňka svýklopnými dvířky, panty u horní hrany, v. 500 mm, š. 600 mm, hloubka 350 mm, s jednou vnitřní policí- 1x skříňka svýklopnými dvířky, panty u horní hrany, v. 500 mm, š. 650 mm, hloubka 350 mm, s jednou vnitřní policí- 2x průběžná police délky celkem 1400 mm, (780 mm + 620 mm), hloubka 300 mm- na dvířkách úchytky zafrézované do spodní hrany dveří a čílek po celé délce, průřez L, výška cca 30 mm <p>Hluboké horní skříňky:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3x skříňka s otevíravými dvířky, v. 600 mm, š. 600 mm, hl. 600 mm s jednou vnitřní policí- 1x skříňka s otevíravými dvířky, v. 600 mm, š. 650 mm, hl. 600 mm s jednou vnitřní policí- 1x skříňka s otevíravými dvířky, v. 600 mm, š. 780 mm, hl. 300 mm s jednou vnitřní policí- 1x skříňka s otevíravými dvířky, v. 600 mm, š. 470 mm, hl. 320 mm s jednou vnitřní policí- na dvířkách úchytky zafrézované do spodní hrany dveří a čílek po celé délce, průřez L, výška cca 30 mm- seřiditelné kování, panty a dojezdy s integrovaným tlumením dovírání			délka	300 cm	šířka	189 cm	výška	115 cm
délka	300 cm							
šířka	189 cm							
výška	115 cm							

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	
Z-02	KUCHYNĚ - VÝKRES		

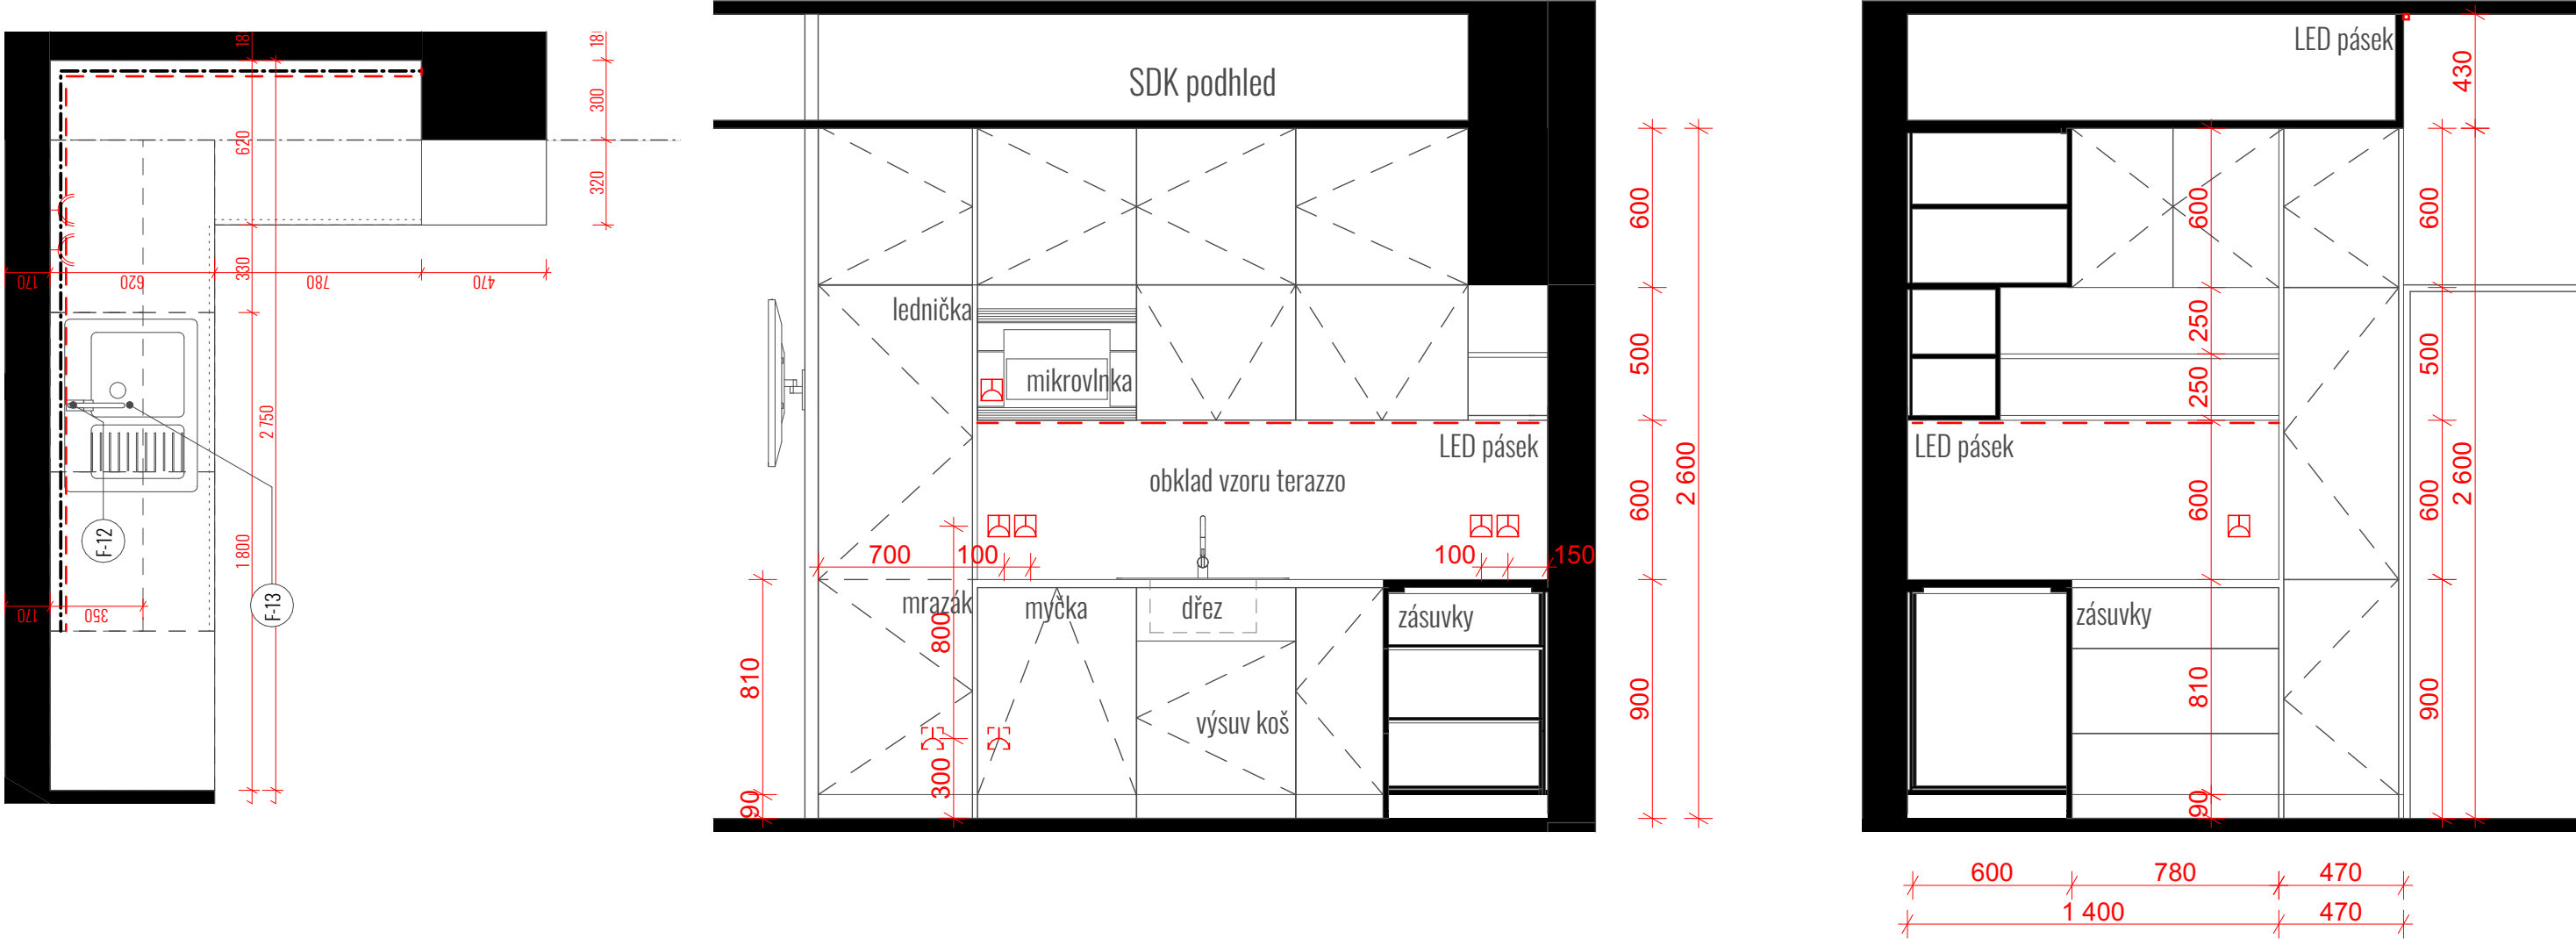


OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ									
Z-03	BOX JEDNACÍ										
<p>ATYPOVÝ PRVEK Rozměry výrobku dle přiřazeného výkresu. Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.</p> <p>PARAMETRY dle výkresu</p> <table data-bbox="248 521 983 640"> <tr> <td data-bbox="248 521 395 555">vnitřní rozměry</td><td data-bbox="443 521 496 555">délka</td><td data-bbox="635 521 983 555">2 580 mm + š. rámu skleněné příčky</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="443 562 496 595">šířka</td><td data-bbox="635 562 740 595">2 060 mm</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="443 602 496 636">výška</td><td data-bbox="635 602 735 636">2600 mm</td></tr> </table> <p>POPIS Box jednací místnosti. Vestavěný do SDK konstrukce příčky a SDK podhledu. Vestavěná prosklená příčka - fixní část, s dveřmi s nadsvětlíkem ozn.prvku G-12. Integrované větrání. Stěna boxu s TV a strop SDK s malbou v odstínu dle RAL ilustračního dekoru nábytkových prvků Egger U502 Mlhavě modrá. Boční stěny čalouněné, zvýšení akustického komfortu. Látko ve stejném dekoru jako čalouněné lavice. Integrované osvětlení LED - 3x zavěšené svítidlo E-02, 1x LED pásek integrovaný v podhledu dle výkresu. Vestavěné čalouněné lavice. Čalounický výrobek. Posedový prostor konstrukce z OSB 22 mm, po celém povrchu potaženo tkaninou 200g/m2, hustota nití 66/cm2. 100% polyester. Zatkávaný kraj, 100% polyester. Barva tkaniny modrá. Tkanina lepená pomocí lepidla na textil. Čalouněný sedák vyplněn vrstvou PU pěny min tl. 100 mm. Čalouněný polstrovaný panel vytvořen vycpávkou z Valetinu min 300g. Potahová látka: složení: 100% Polyester váha: 320 g/m2 oděruvzdornost : Martindale 100 000 cycles stálobarevnost na světle: 5, EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru: 4 , EN ISO 105x12 žmolkování: 4-5, ohnivzdornost: EN 1021/1-2 Barva: středně modrá (ilustrační dekor Era CSE08) Fixní stůl, truhlářský výrobek. Rozměry viz výkres 850x1800 mm. Pracovní deska LTD min. tl.25 mm. dekor středně modrá (ilustrační dekor Egger Mlhavě modrá), ukotvení na skryté konzoly do stěny, doplnění o podnož LTD deska, dekor středně modrá (ilustrační dekor Egger Mlhavě modrá), deska opatřena hranou ABS tl. 2 mm v barvě použitého dekoru. Do stolu implementovaná el. zásuvka s datovými zásuvkami. Podlahová krytina boxu - koberec plošně lepený (ilustrační dekor Lion 81 modrý)</p>			vnitřní rozměry	délka	2 580 mm + š. rámu skleněné příčky		šířka	2 060 mm		výška	2600 mm
vnitřní rozměry	délka	2 580 mm + š. rámu skleněné příčky									
	šířka	2 060 mm									
	výška	2600 mm									

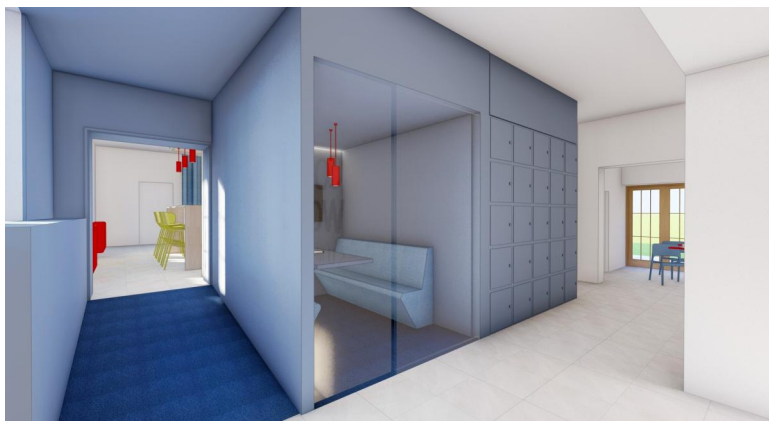


OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	
Z	BOX JEDNACÍ		

Z-03, Z-04, Z-05

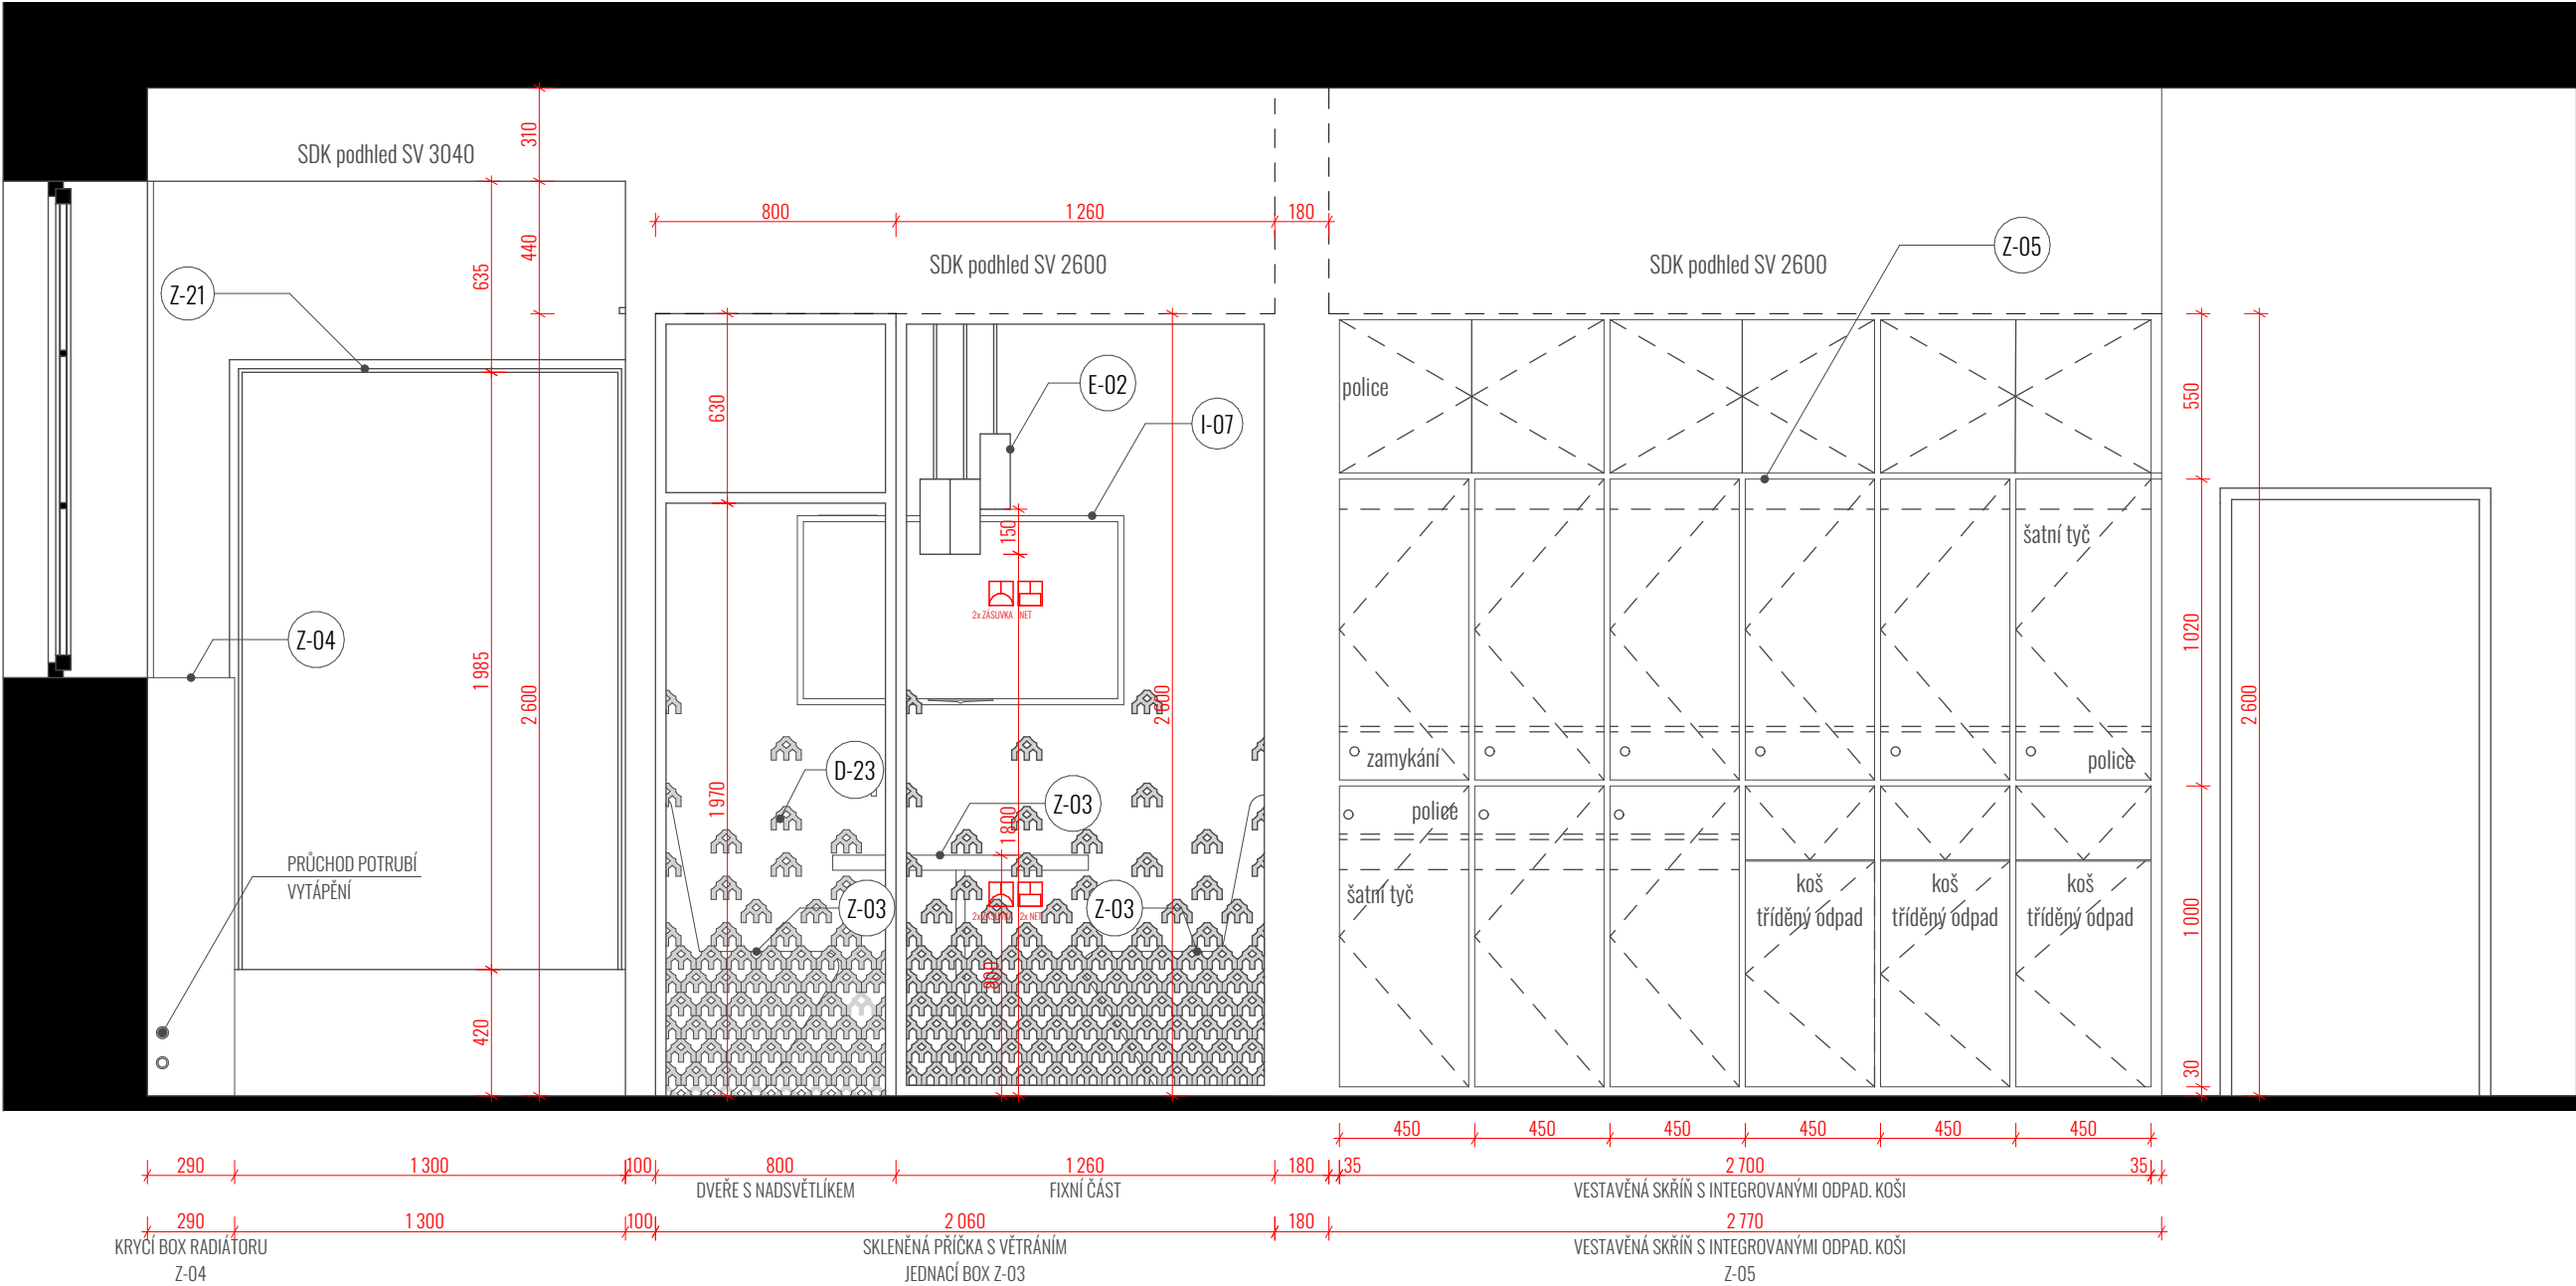

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	
Z	BOX JEDNACÍ		

Z-03, Z-04, Z-05

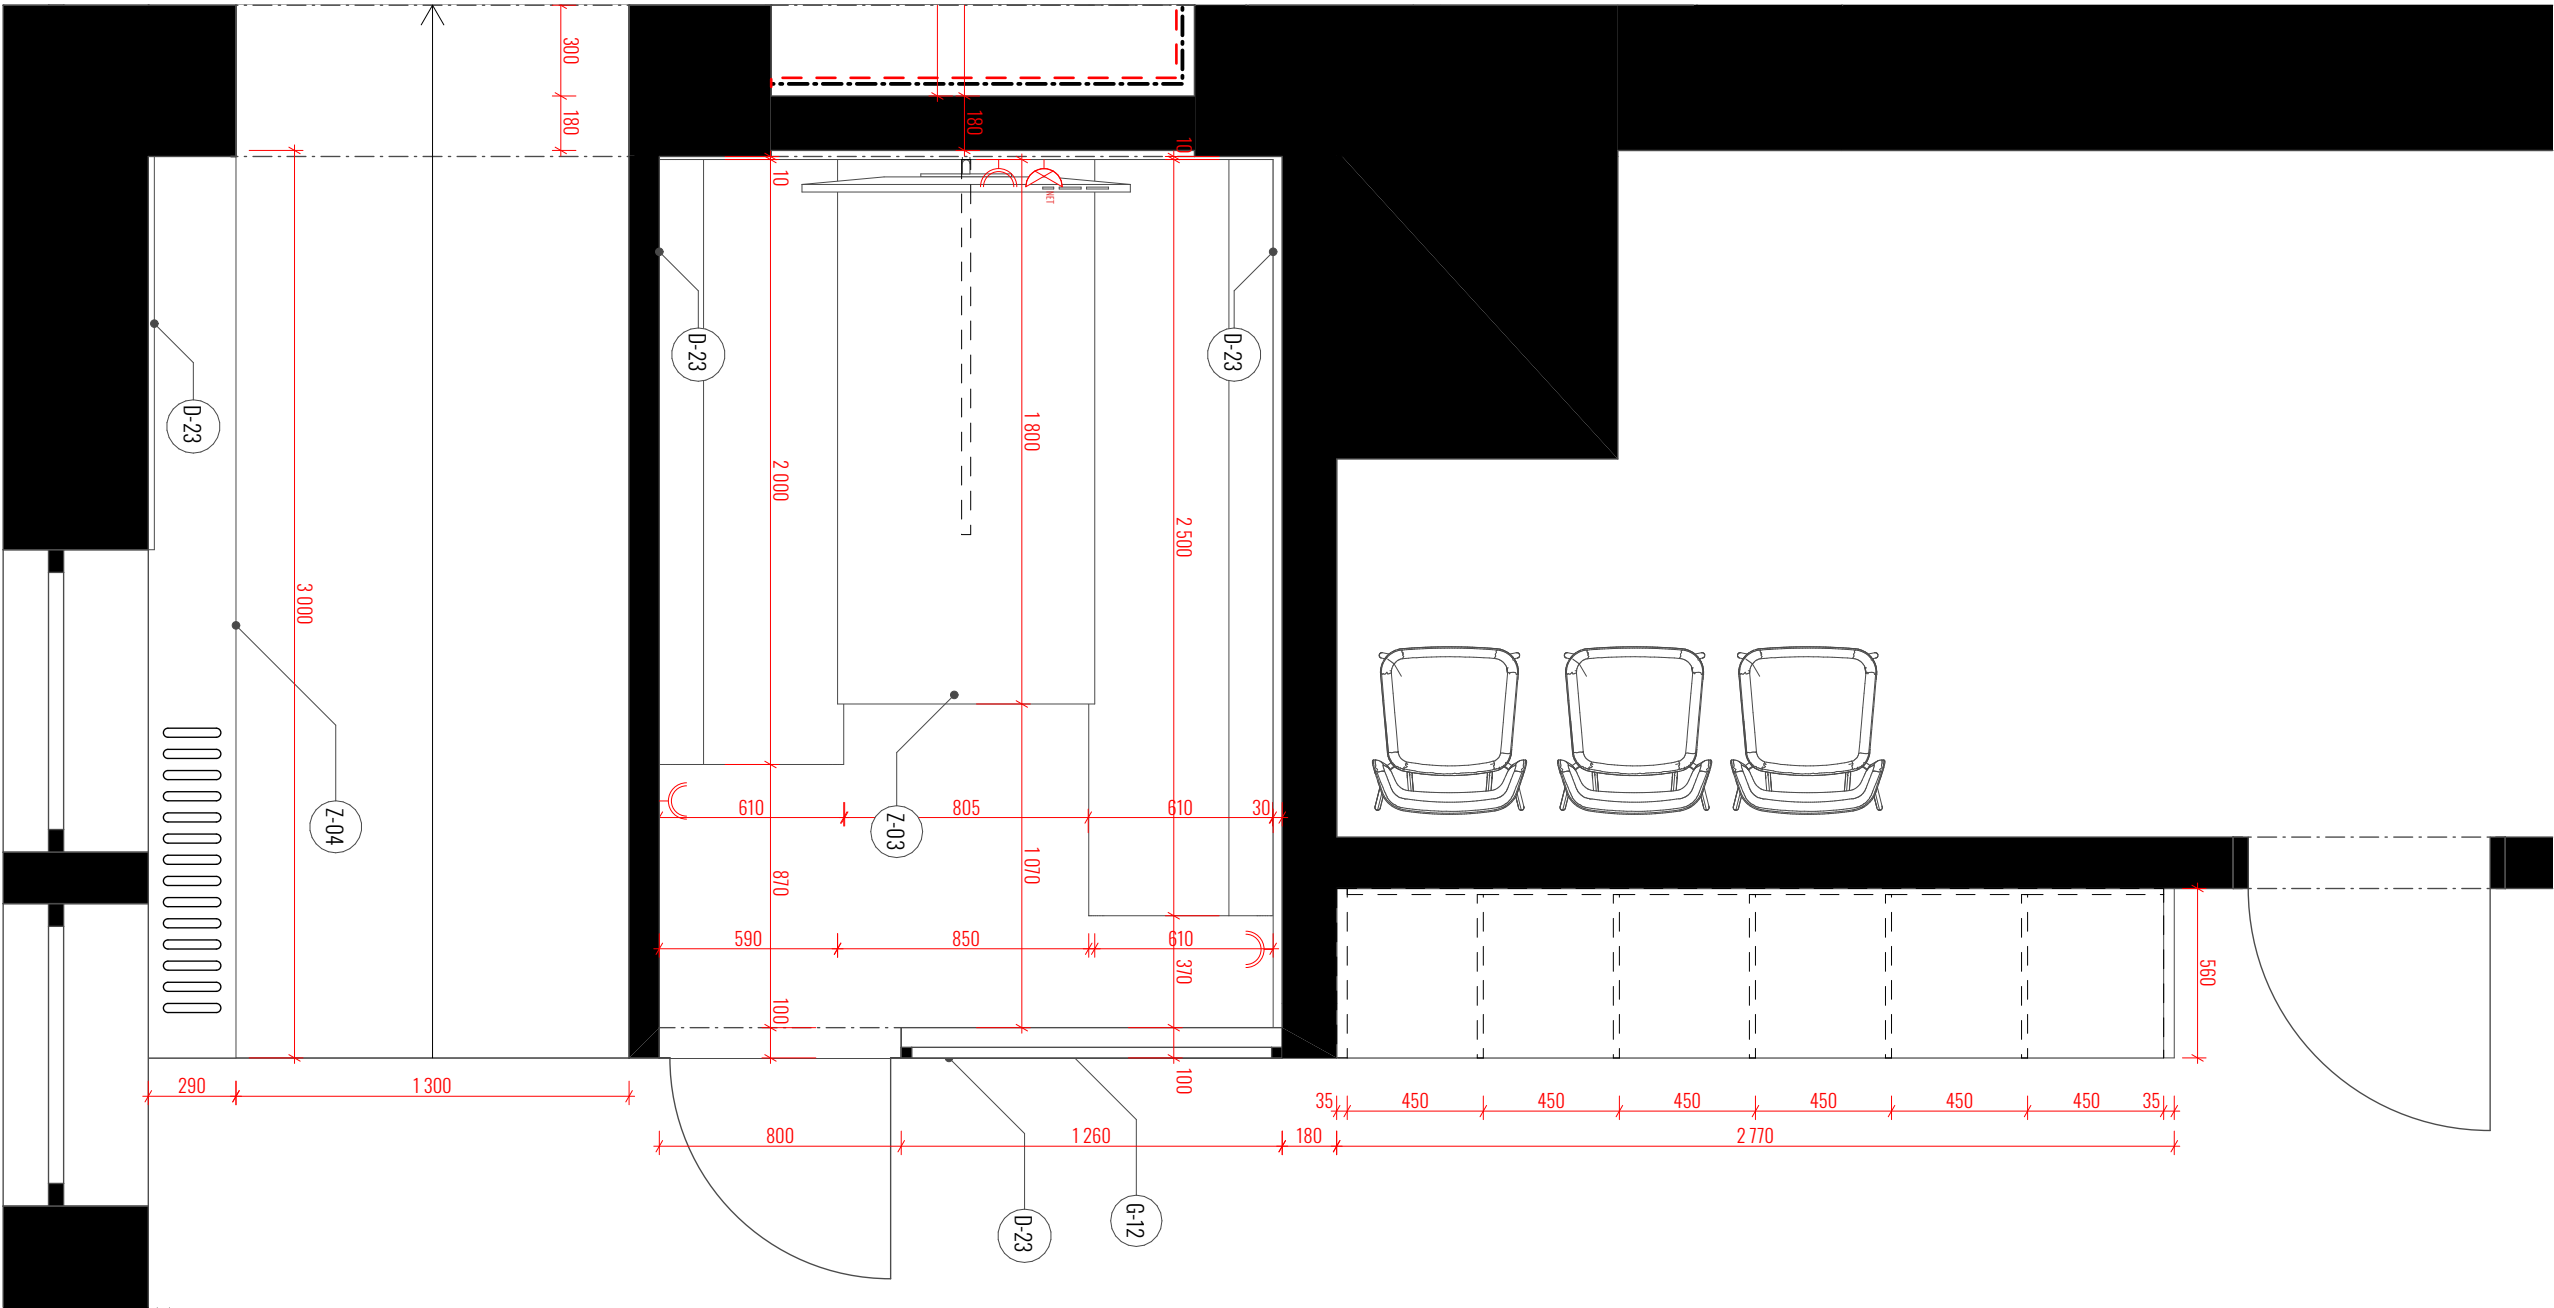

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-04	KRYCÍ BOX RADIÁTORU	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle přiloženého výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY



délka	3000 mm
šířka	290 mm
výška	1 390 mm (po parapet oken)

POPIS

Krycí box stávajícího topného tělesa. Rozměry viz výkres. Výška boxu navazující na výšku parapetů oken, délka navazující na délku přiléhající rampy. Konstrukce z desek LTD. tl. 18 mm - tm. modrá (ilustrační dekor Egger Mlhavě modrá). ABS hrana tl. 2 mm v totožném dekoru.

Demontovatelný horní panel pro přístup k instalacím a jejich údržbu.

Perforování: svislé zaoblené drážky z boku ve spodní části pro přístup vzduchu, perforování příčné zaoblené drážky v horní části pro výstup teplého vzduchu.

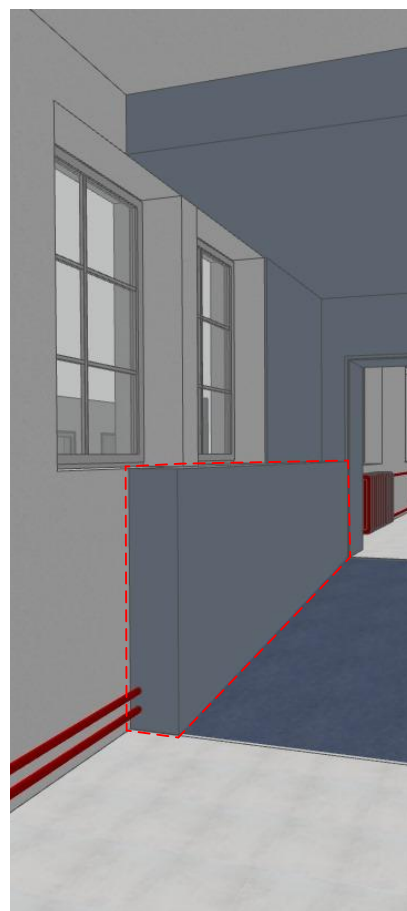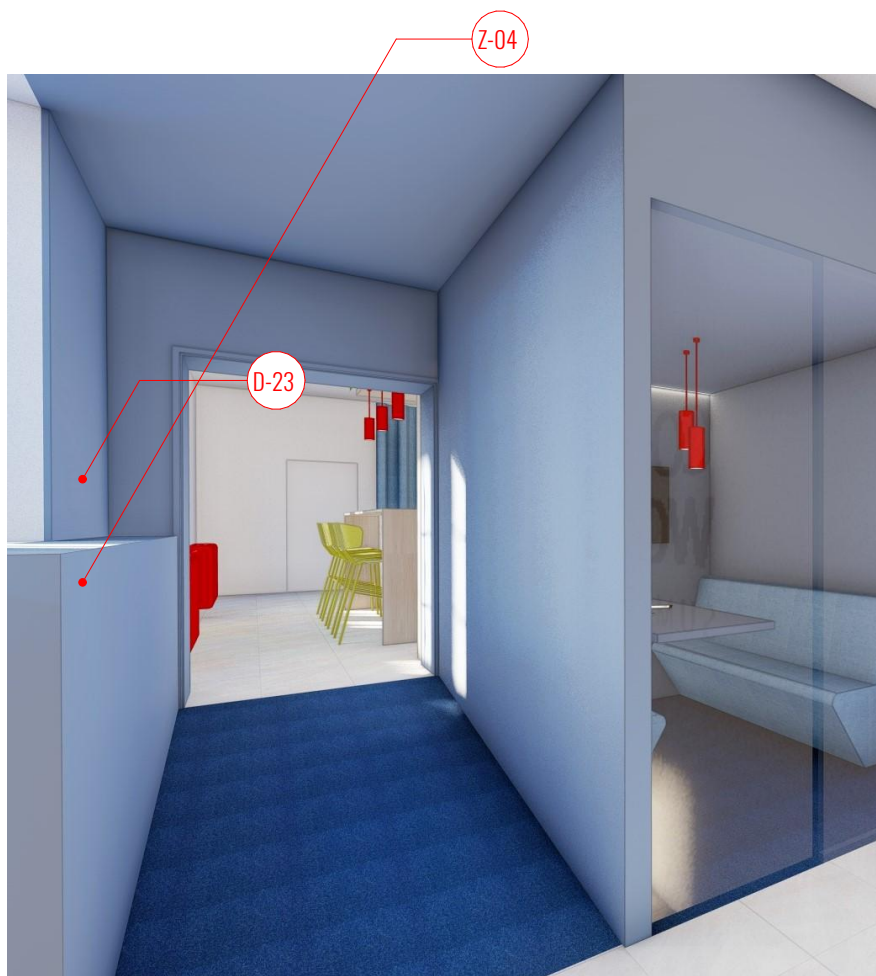

OZNAČENÍ	<div> <div> ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU </div> </div>	MNOŽSTVÍ
Z-05	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle příslušného výkresu.
Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY

délka	2 770 mm
šířka	560 mm
výška	2 600 mm

POPIS


Úložné šatní skříňky 9x skříňka (šxvxh) 450x1000x550 mm. Skříňka uzamykatelná na klíč.


Materiál skříňek LTD tl. 18 mm, středně modrá (referenční dekorEgger Mlhavě modrá), ABS hrany v dekoru lamina, tl. 2 mm min. Součástí skříňky police a šatní tyč.


Seřiditelné kování, panty s integrovaným tlumením dovírání.

3x sříňka na odpadkový koš na tříděný odpad integrovaný do konstrukce vestavěné skříně. Pomocí skříňky. Materiál LTD tl. 18 mm, (referenční dekorEgger Mlhavě modrá), ABS hrany v dekoru lamina, tl. hrany 2 mm min. Skříňka na 3 odpadkové koše/otvory, dělené otvírání s kyvnými dvířky a spodní otvíravá část pro výměnu odpadkového pytle. Kyvná dvířka označena symbolem odpadu. Plast/papír/směs.


ilustrační obr. umístění v návrhu
rozdělení skříně viz výkres

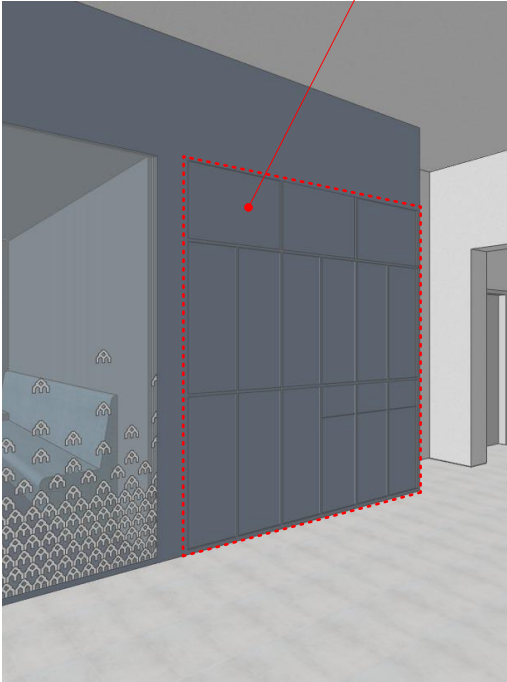

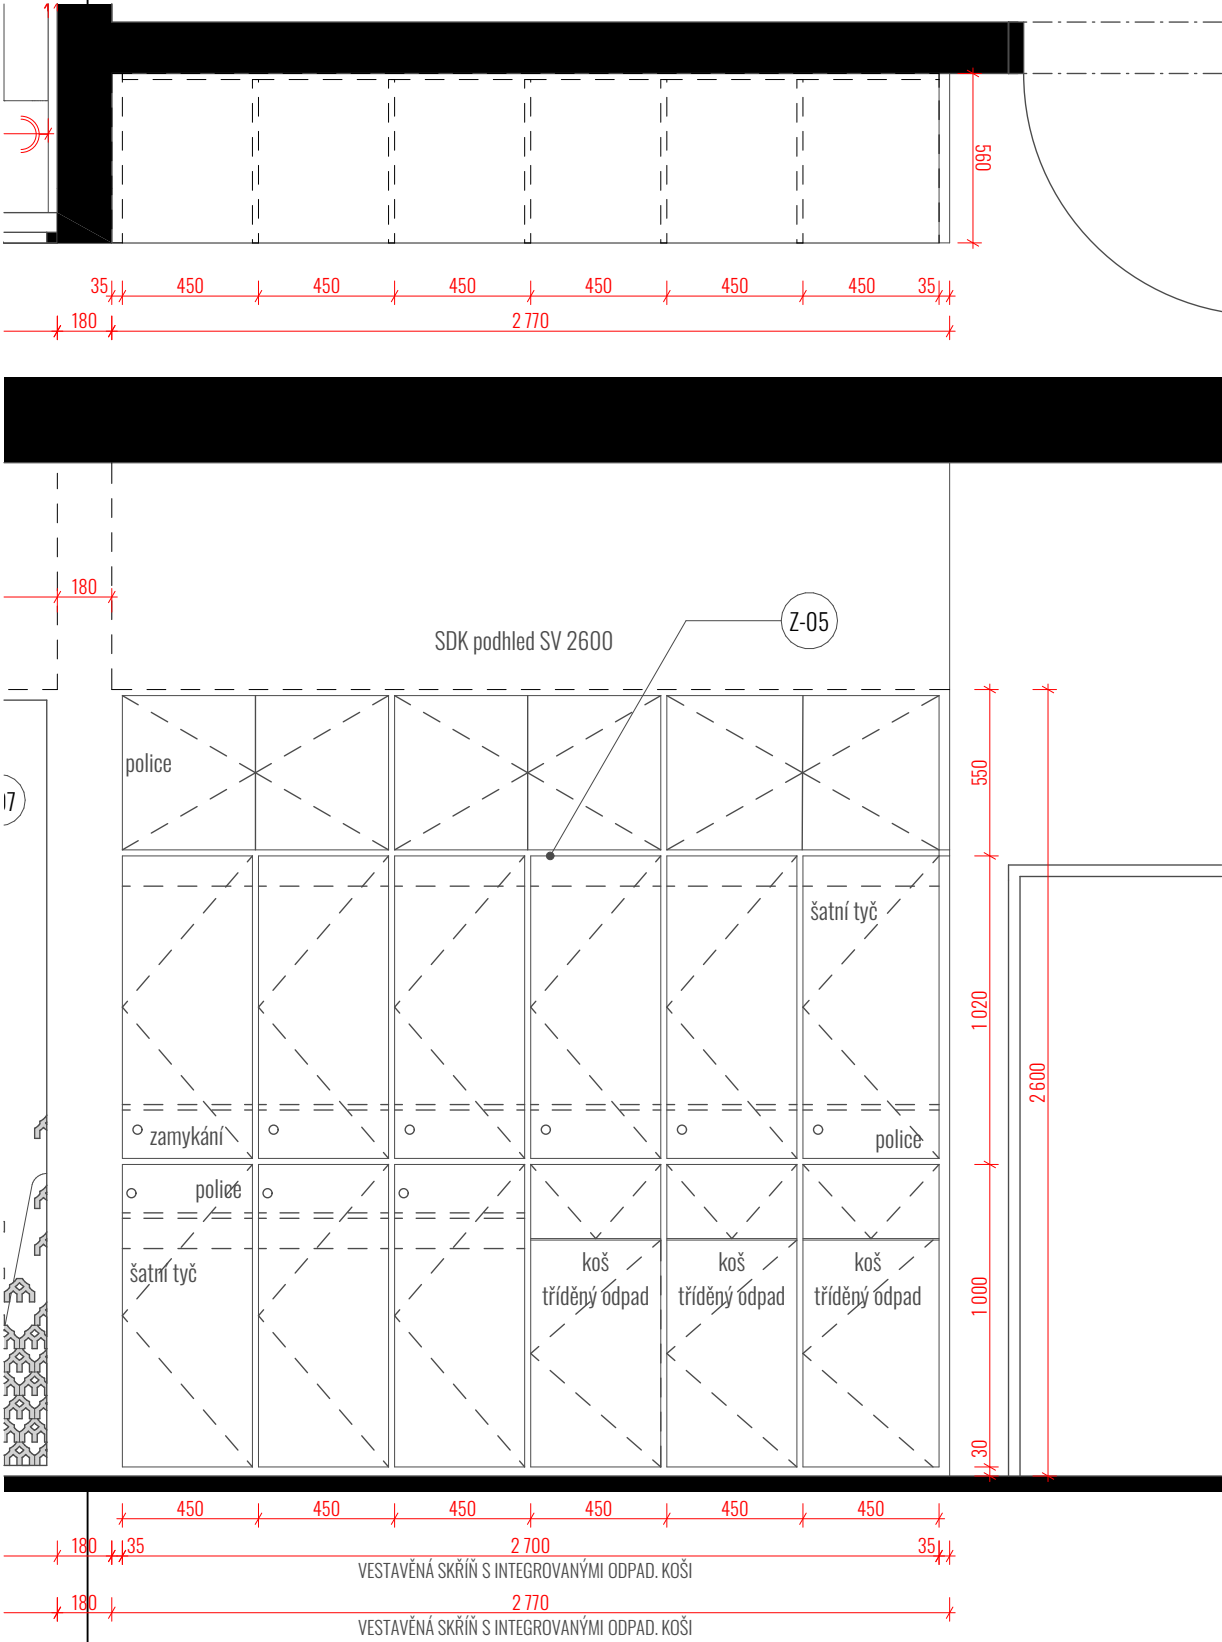
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-05	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	
 <p>The drawing shows a built-in cabinet (Z-05) with a side view at the top and a front view below. The side view shows a depth of 180mm and a height of 895mm. The front view shows a width of 2770mm and a height of 2600mm. The cabinet has a grid of compartments. Labels include: 'police' (shelves), 'šatní tyč' (clothes rod), 'zamykání' (locking), 'koš tříděný odpad' (sorted waste bin), and 'šatní tyč' (clothes rod). Dimensions are given in mm. A callout 'SDK pohled SV 2600' points to the front view. A small detail '17' is shown on the left side.</p>		

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ							
Z-06	PRACOVNÍ BOX S LAVICEMI								
<p>ATYPOVÝ PRVEK Rozměry výrobku dle přiřazeného výkresu. Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.</p> <p>PARAMETRY dle výkresu</p> <table data-bbox="247 510 740 629"> <tr> <td rowspan="3">vnitřní rozměry</td><td>délka</td><td>2 500 mm</td></tr> <tr> <td>šířka</td><td>1 440 mm</td></tr> <tr> <td>výška</td><td>2400 mm</td></tr> </table> <p>POPIS Box s pracovním místem. Vestavěný do stávajícího výklenku, stávající zděné stěny a nová dělící SDK příčka a snížený SDK podhled obložen LTD tl. 18 mm- béžová (ilustrační dekor Egger Kašmírově šedá). Stěny boxu obloženy LTD tl. 18 mm - béžová (ilustrační dekor Egger Kašmírově šedá). Hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru tvořící "orámování" boxu z pohledové strany. Integrované osvětlení LED pásek ve stropním panelu, 3x zavěšené stropní osvětlení E-02. Vypínače v obložení. Vestavěné čalouněné lavice. Čalounický výrobek. Posedový prostor konstrukce z OSB 22 mm, po celém povrchu potaženo tkaninou 200g/m2, hustota nití 66/cm2. 100% polyester. Zatkávaný kraj, 100% polyester. Barva tkaniny modrá. Tkanina lepená pomocí lepidla na textil. Čalouněný sedák vyplněn vrstvou PU pěny min tl. 100 mm. Čalouněný polstrovaný panel u nohou vytvořen vycpávkou z Valetinu min 300g. Potahová látka: složení: 100% Polyester, váha: 320 g/m2 oděruvzdornost : Martindale 100 000 cycles stálobarevnost na světle: 5, EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru: 4 , EN ISO 105x12 žmolkování: 4-5, ohnivzdornost: EN 1021/1-2 Barva: středně modrá (ilustrační dekor Era CSE08) Fixní stůl, truhlářský výrobek. Rozměry viz výkres. Pracovní deska LTD tl. min 25 mm. dekor středně modrá (ilustrační dekor Egger Mlhavě modrá), ukotvení do bočnice tvořící obložení stěny viz výkres, doplnění o skryté konzoly a dle konstrukce podnož LTD deska, dekor středně modrá, hrana ABS 2 mm v barvě dekoru. Implementovaná zásuvka. Podlahová krytina boxu - koberec plošně lepený (ilustrační dekor Lion 81 modrý)</p> 			vnitřní rozměry	délka	2 500 mm	šířka	1 440 mm	výška	2400 mm
vnitřní rozměry	délka	2 500 mm							
	šířka	1 440 mm							
	výška	2400 mm							

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU
			LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Z-06-10	STĚNA S BOXY VÝKRES		STÁVAJÍCÍ STAV

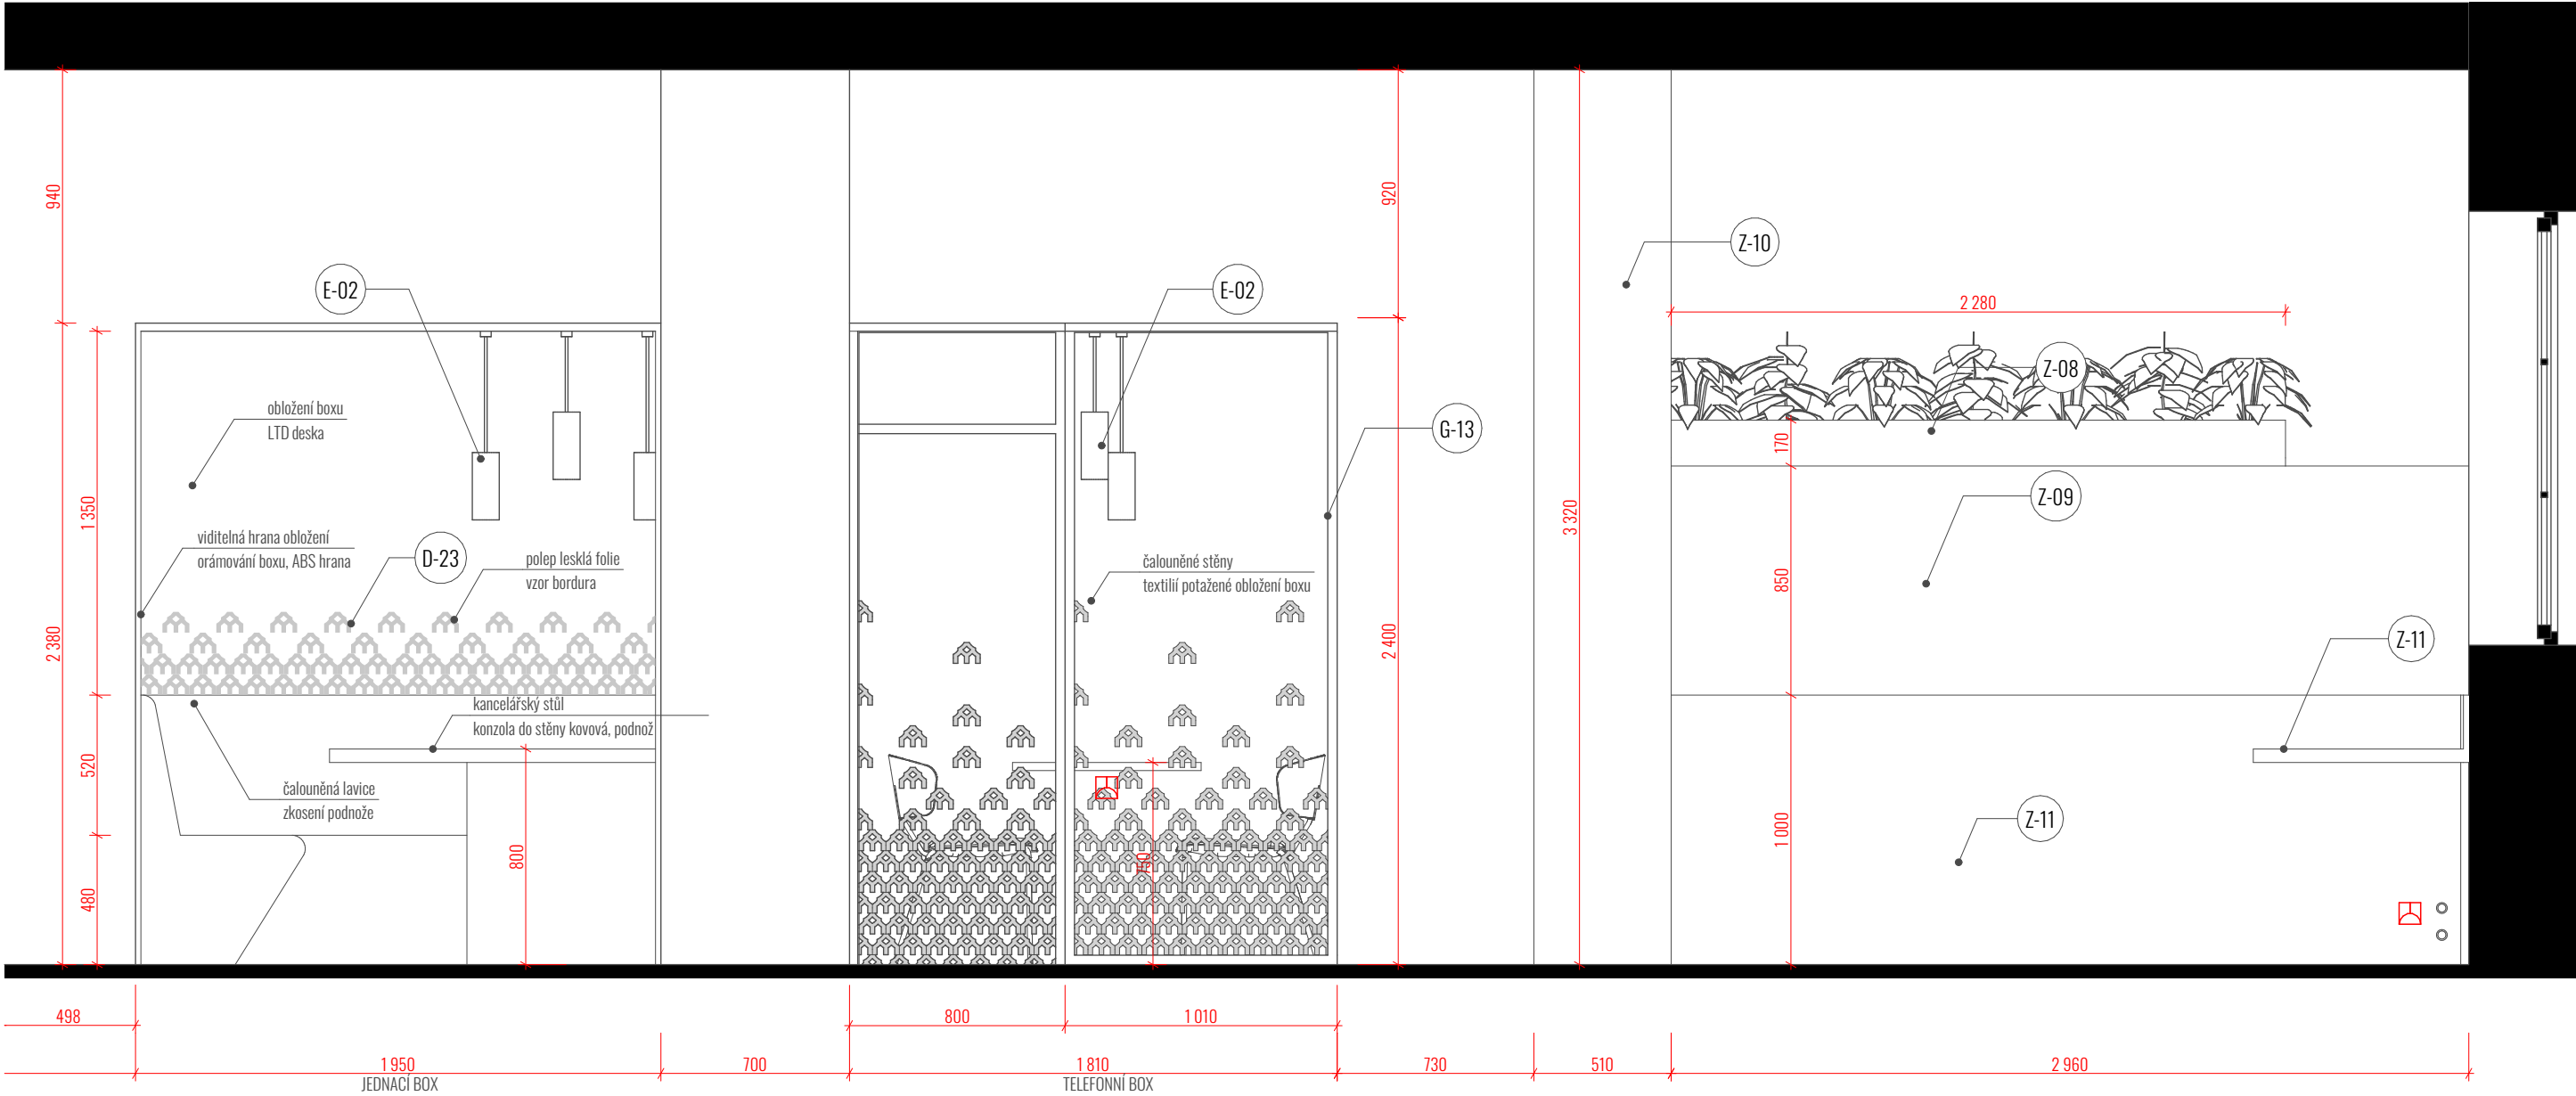

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Z-06-7	STĚNA S BOXY VÝKRES		STÁVAJÍCÍ STAV

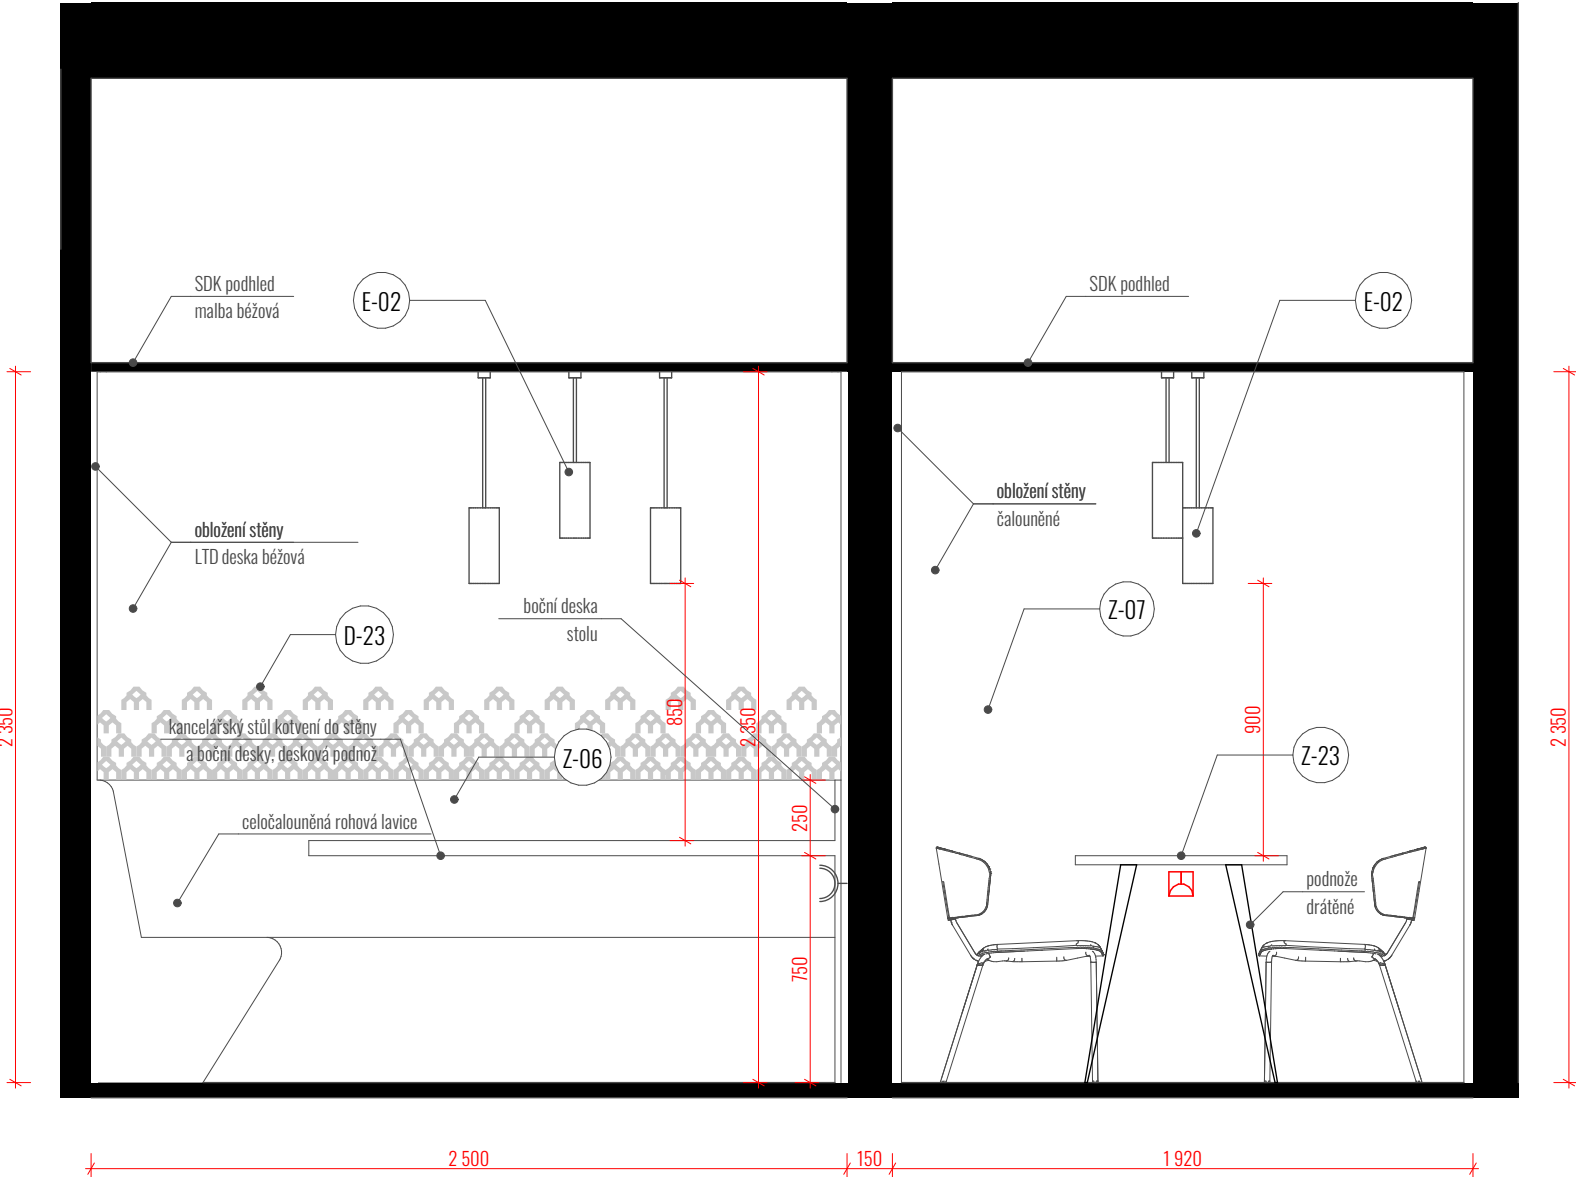

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU	MNOŽSTVÍ
Z-06	PRACOVNÍ BOX S LAVICEMI	

prostup pro zavěšené osvětlení


snížený pohled
obložení, LTD deska

LED pásek integrovaný

stůl, vykonzolovaný
z bočnice s podnoží, LTD deska

celočalouněná lavice


lepený koberec

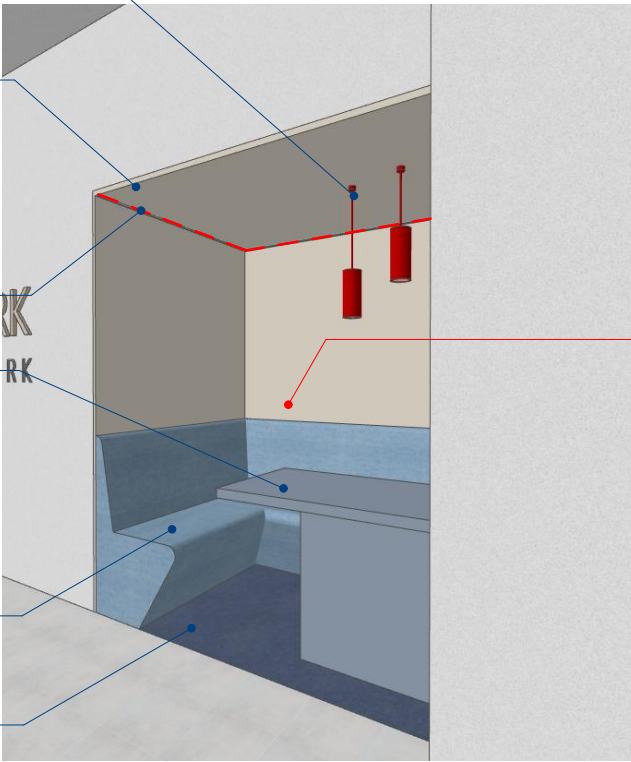

D-23

stůl, vykonzolovaný
z bočnice s podnoží, LTD deska

celočalouněná lavice

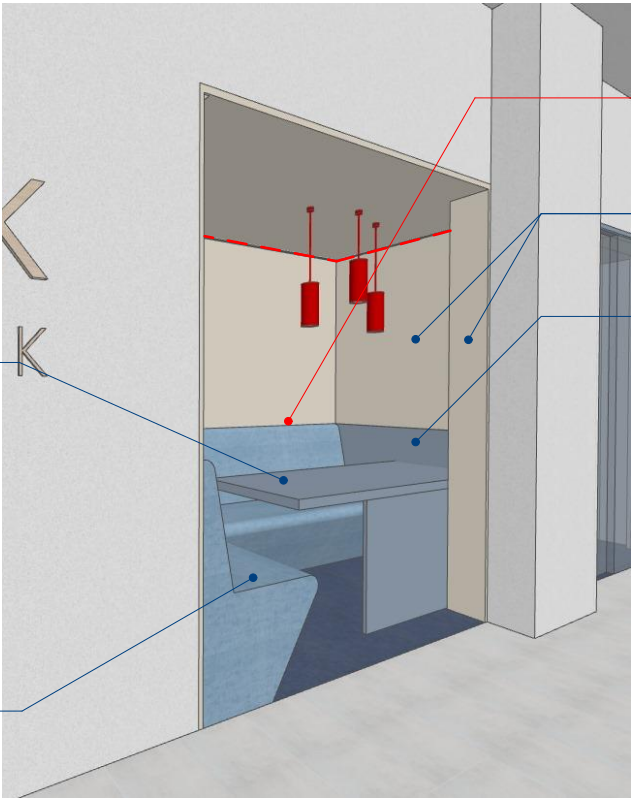

D-23





obložení stěn boxu

LTD deska, kotvení stolu

boční obložení, bočnice stolu

LTD deska, kotvení stolu

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	
Z-06	PRACOVNÍ BOX S LAVICEMI - VÝKRES		

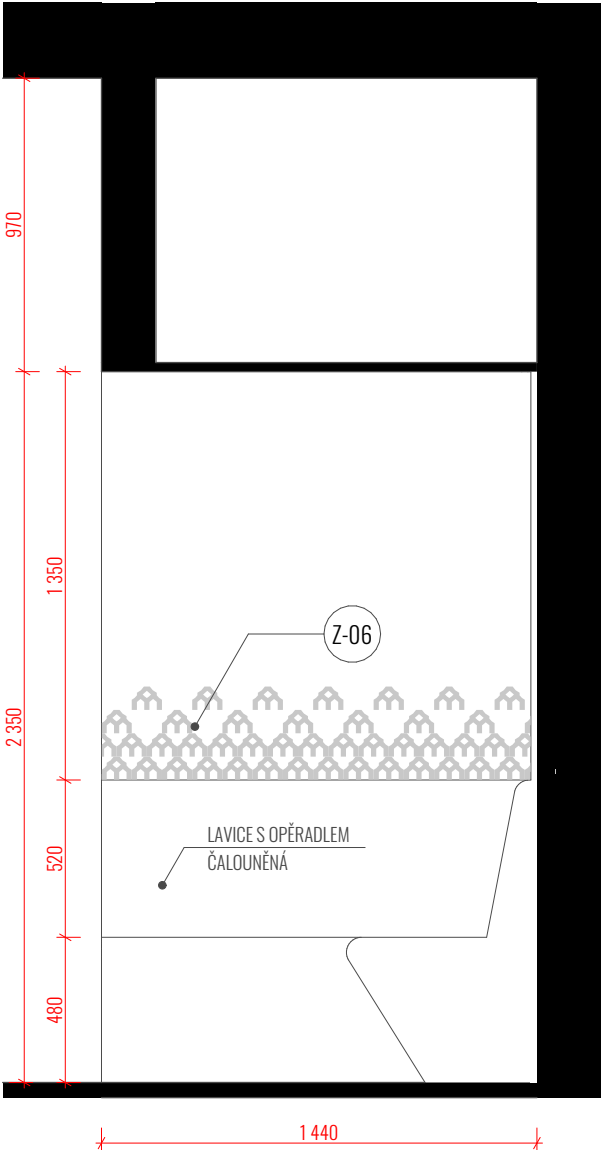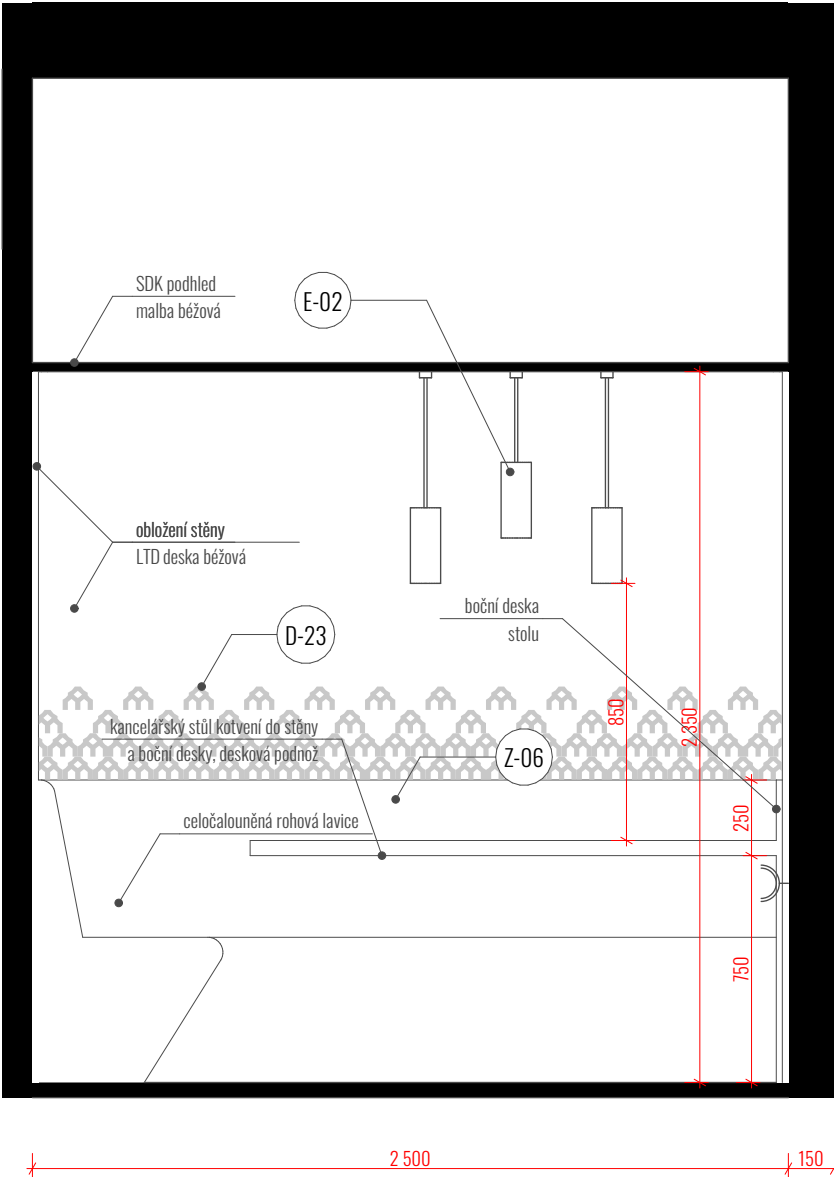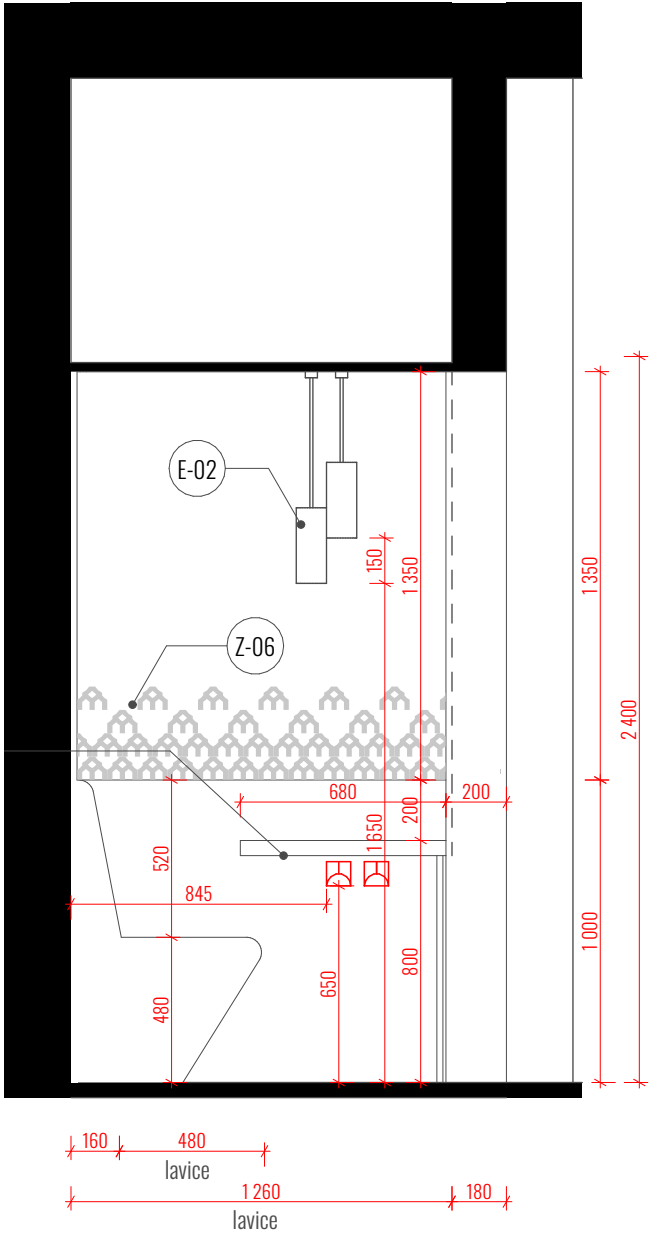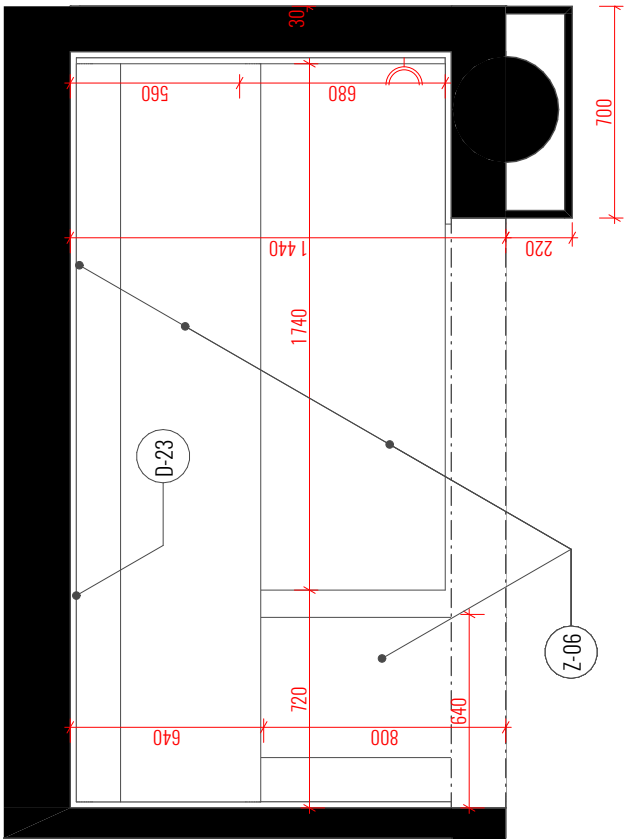

	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU									
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU		MNOŽSTVÍ							
Z-07	TELEFONNÍ BOX									
<p>ATYPOVÝ PRVEK Rozměry výrobku dle přiřazeného výkresu. Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.</p> <p>PARAMETRY dle výkresu</p> <table><tr><td rowspan="3">vnitřní rozměry</td><td>délka</td><td>1 920mm</td></tr><tr><td>šířka</td><td>1440 mm</td></tr><tr><td>výška</td><td>2400 mm</td></tr></table> <p>POPIS Box s pracovním místem. Vestavěný do stávajícího výklenku, stávající zděné stěny a nová dělící SDK příčka a snížený SDK podhled. Podhled opatřen malbou v barvě odpovídající použitému dekoru Egger Mlhavě modrá (ilustrační RAL 5014)Vestavěná prosklená příčka - fixní část, s dveřmi s nadsvětlíkem ozn.prvku G-13. Integrované větrání. Akustické utlumení, neprůzvučnost. Integrované osvětlení - do podhledu 2x zavěšené svítidlo E-02, integrovaný LED pásek v podhledu. Povrch stěn boxu potažen čalouněním z OSB tl. 22 mm. Barva tkaniny modrá. Tkanina lepená pomocí lepidla na textil. Čalouněný polstrovaný panel vytvořen vycpávkou z Valetinu min 300g. Potahová látka: složení: 100% Polyester váha: 320 g/m2 oděruvzdornost : Martindale 100 000 cycles stálobarevnost na světle: 5, EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru: 4 , EN ISO 105x12 žmolkování: 4-5, ohnivzdornost: EN 1021/1-2 Barva: středně modrá (ilustrační dekor Era CSE08) Prostupy pro zásuvky a vypínače. Ostatní vybavení boxu - kusový nábytek nekotvený.</p>				vnitřní rozměry	délka	1 920mm	šířka	1440 mm	výška	2400 mm
vnitřní rozměry	délka	1 920mm								
	šířka	1440 mm								
	výška	2400 mm								

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-07	TELEFONNÍ BOX	


prostup pro zavěšené osvětlení

snížený pohled SDK
malba

LED pásek integrovaný


čalouněný akustický obklad

prosklená příčka
integrované větrání

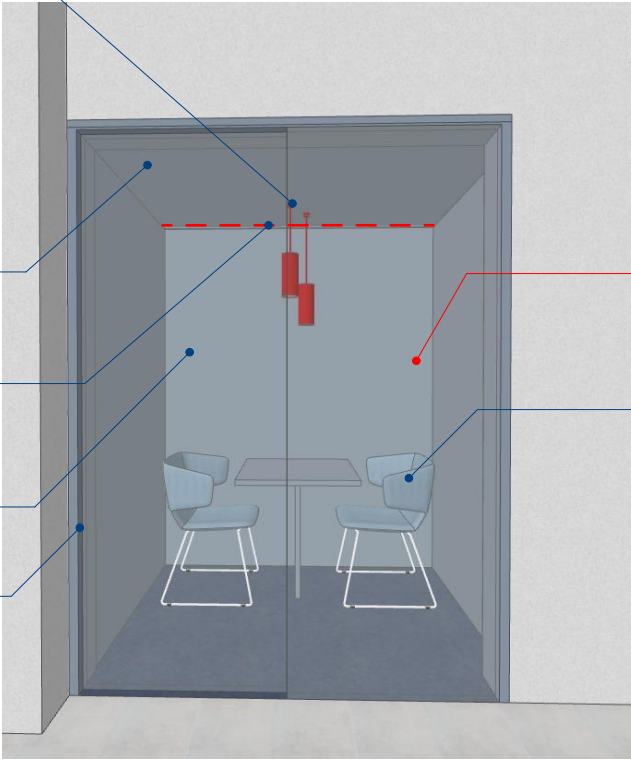




D-23

jednací židle

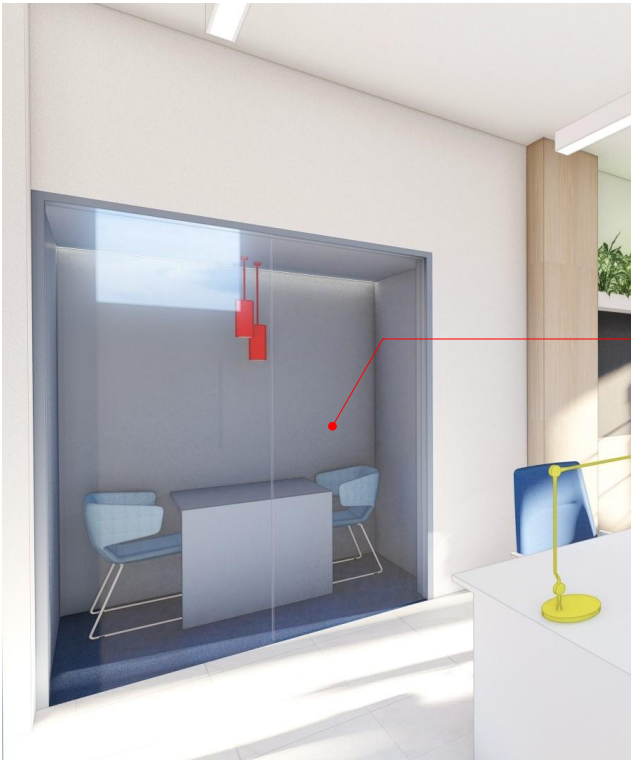

D-23

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	
Z-07	TELEFONNÍ BOX - VÝKRES		

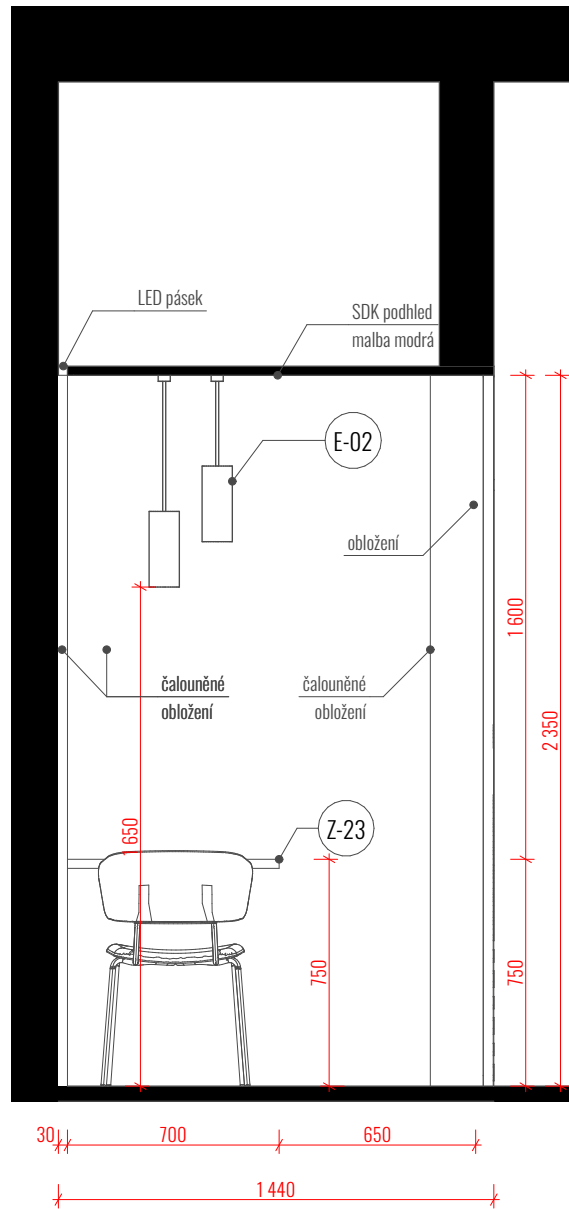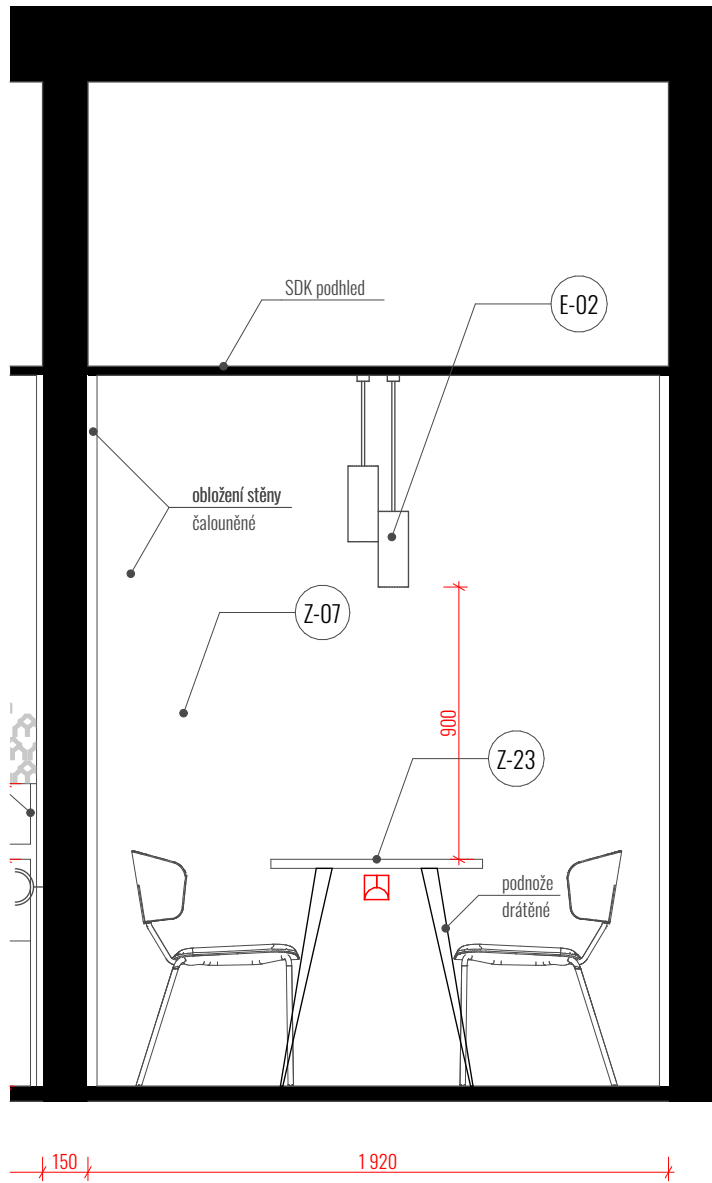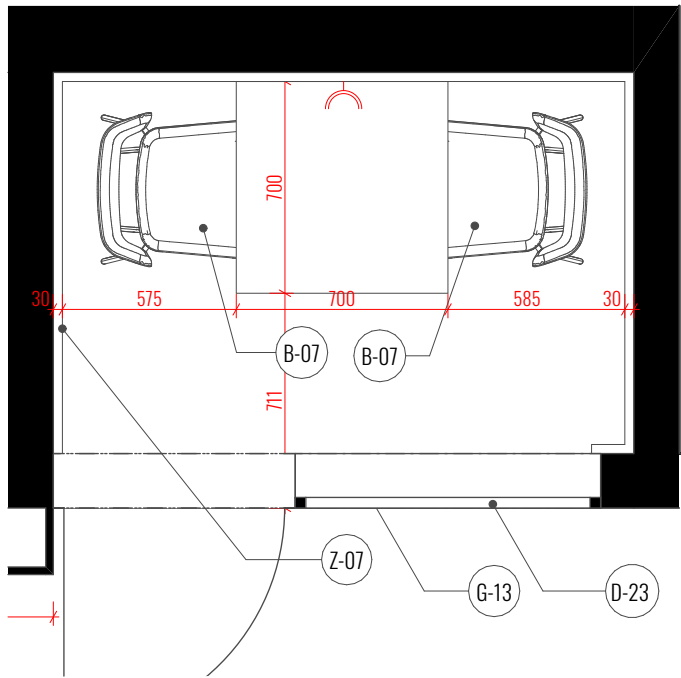

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-08	POLICE NA ROSTLINY	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle příslušného výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY

délka	2280 mm
šířka	230 mm
výška	170 mm

POPIS

Police na rostliny, s bočními stěnami. Konstrukce LTD desky tl. 18 mm, bílá (ilustrační dekor Prémiová bílá Egger).

Hrany opatřeby ABS hranou min. tl. 2 mm v barvě dekoru desky.

Vnitřní vyztužení pro příčnou tuhost. Kotvení do stěny.

Návaznost výškově na magnetickou popisovatelnou tabuli.

Vložení podmisky pod květiníky s rostlinami, podmiska např. Hornbach Garden/Extraflor, šířka 17-20 cm, výška 4,5-5,5 cm, barva bílá/hnědá.



OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-09	MAGNETICKÁ TABULE	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu příslušného výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY

délka	2960 mm
výška	850 mm

POPIS

Samolepící magnetická folie ze železných částic, popisovatelná. Zabezpečující uchycení magnetů. Barva černá tabulová.

Délku tabule nutno zaměřit na místě, délka od opláštění sloupu Z-10 po konec stěny.

Výškově navázat na boční desku pracovního stolu umístěnou na stěně.



OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-10	OPLÁŠTĚNÍ SLOUPU	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.



PARAMETRY

délka	510 mm
hloubka	250 mm
výška	3330 mm

POPIS

Opláštění stávajícího sloupu nepravidelného tvaru. Opláštění deskami LTD tl. 18 mm- dekor dřevo světlé (ilustrační dekor Kronospan Kamenný dub). Hrany na sraz, z přední strany plocha bez hran. Hrany desek ABS tl. 2 mm min. v barvě dekoru desky. Truhlářský výrobek.

Dekor shodující se s dekorem použitým na výř. Z-11 - pracovní stůl.

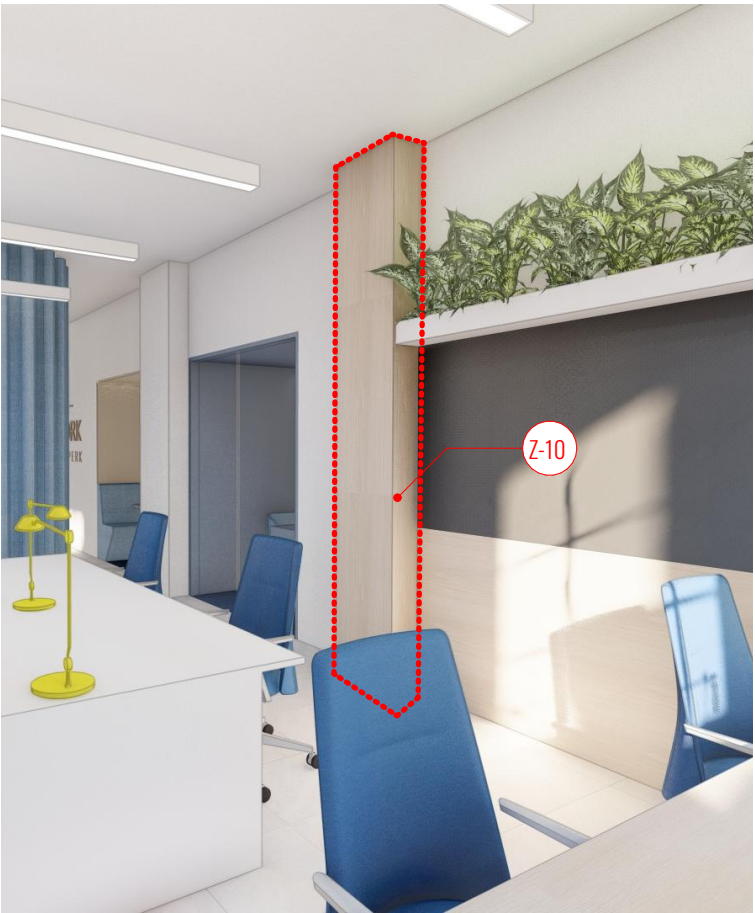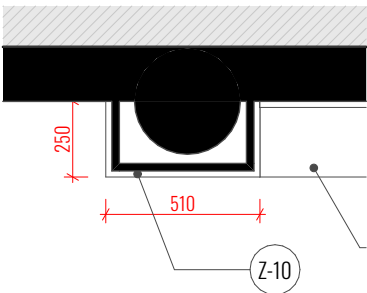

	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU	
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-11	PRACOVNÍ STŮL	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY

šířka	4100 mm
hloubka	2960 mm
výška	1000 mm
rozměry stolové desky	4100x800 mm, výška stolu 800 mm

POPIS


Pracovní kancelářský stůl. Pevný kus nábytku. Kotvení do stěny.

Pracovní deska LTD tl. min 25 mm. Plná zadní ztužující deska, zadní deska do výšky 200 mm nad horní hranu desky stolu. Plná boční deska LTD tl. 18 mm. Boční stranu stolu tvoří obložení stěny do výšky zadní stolové desky. Rozměry viz výkres. Hrana ABS tl. 2 mm min. Skryté konzoly do stěny, bílé


Dekor dřevo světlé (ilustrační dekor Kronospan Kamenný dub). Truhlářský výrobek.


Dekor shodující se s dekorem použitým na výr. Z-10 - obložení sloupu

Montáž a složení stolu provádět přímo na místě vzhledem k vedení potrubí vytápění.

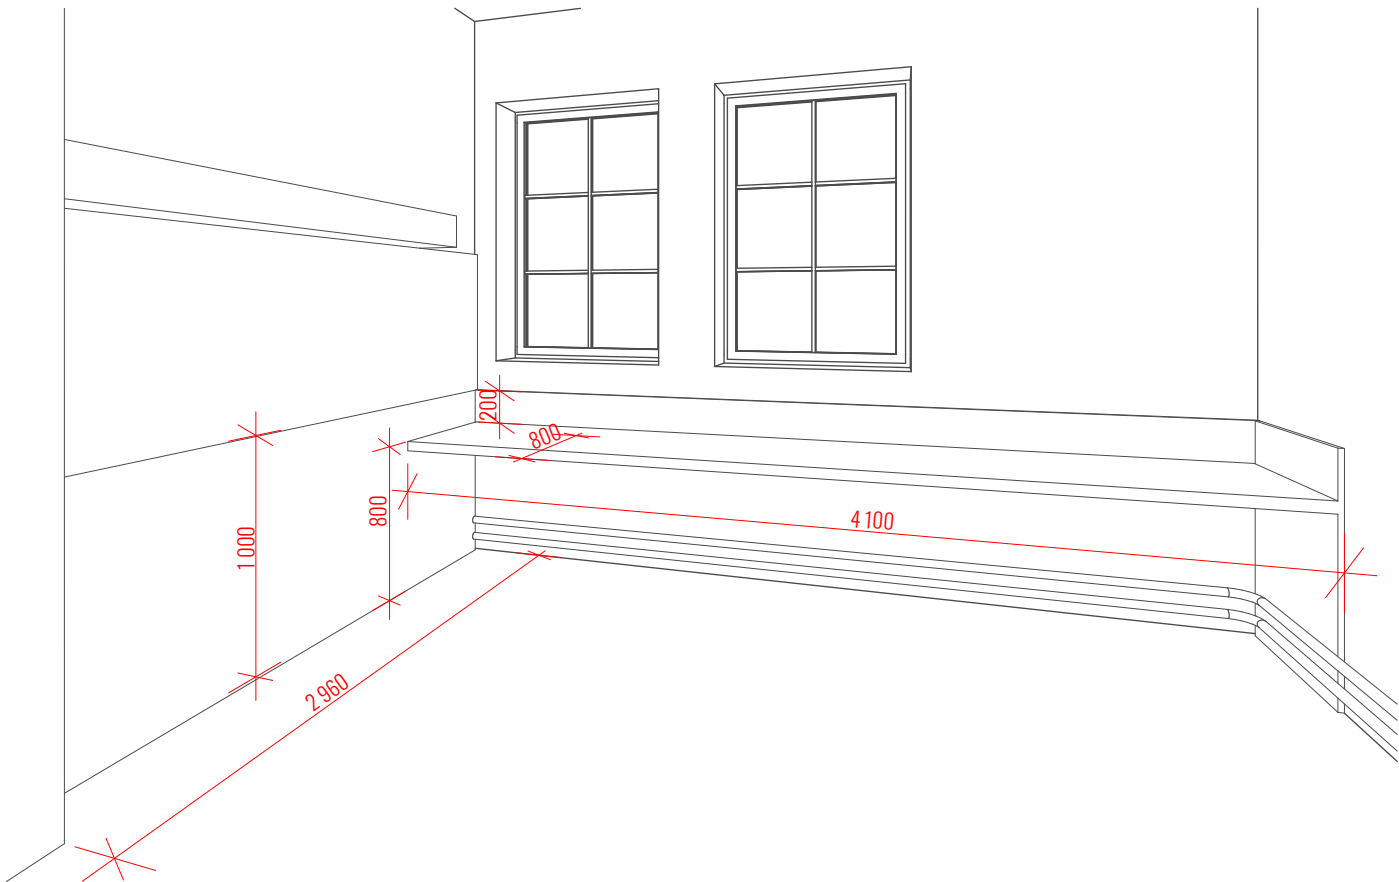


OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Z-	STĚNA Z-08, Z-09, Z-10, Z-11		STÁVAJÍCÍ STAV

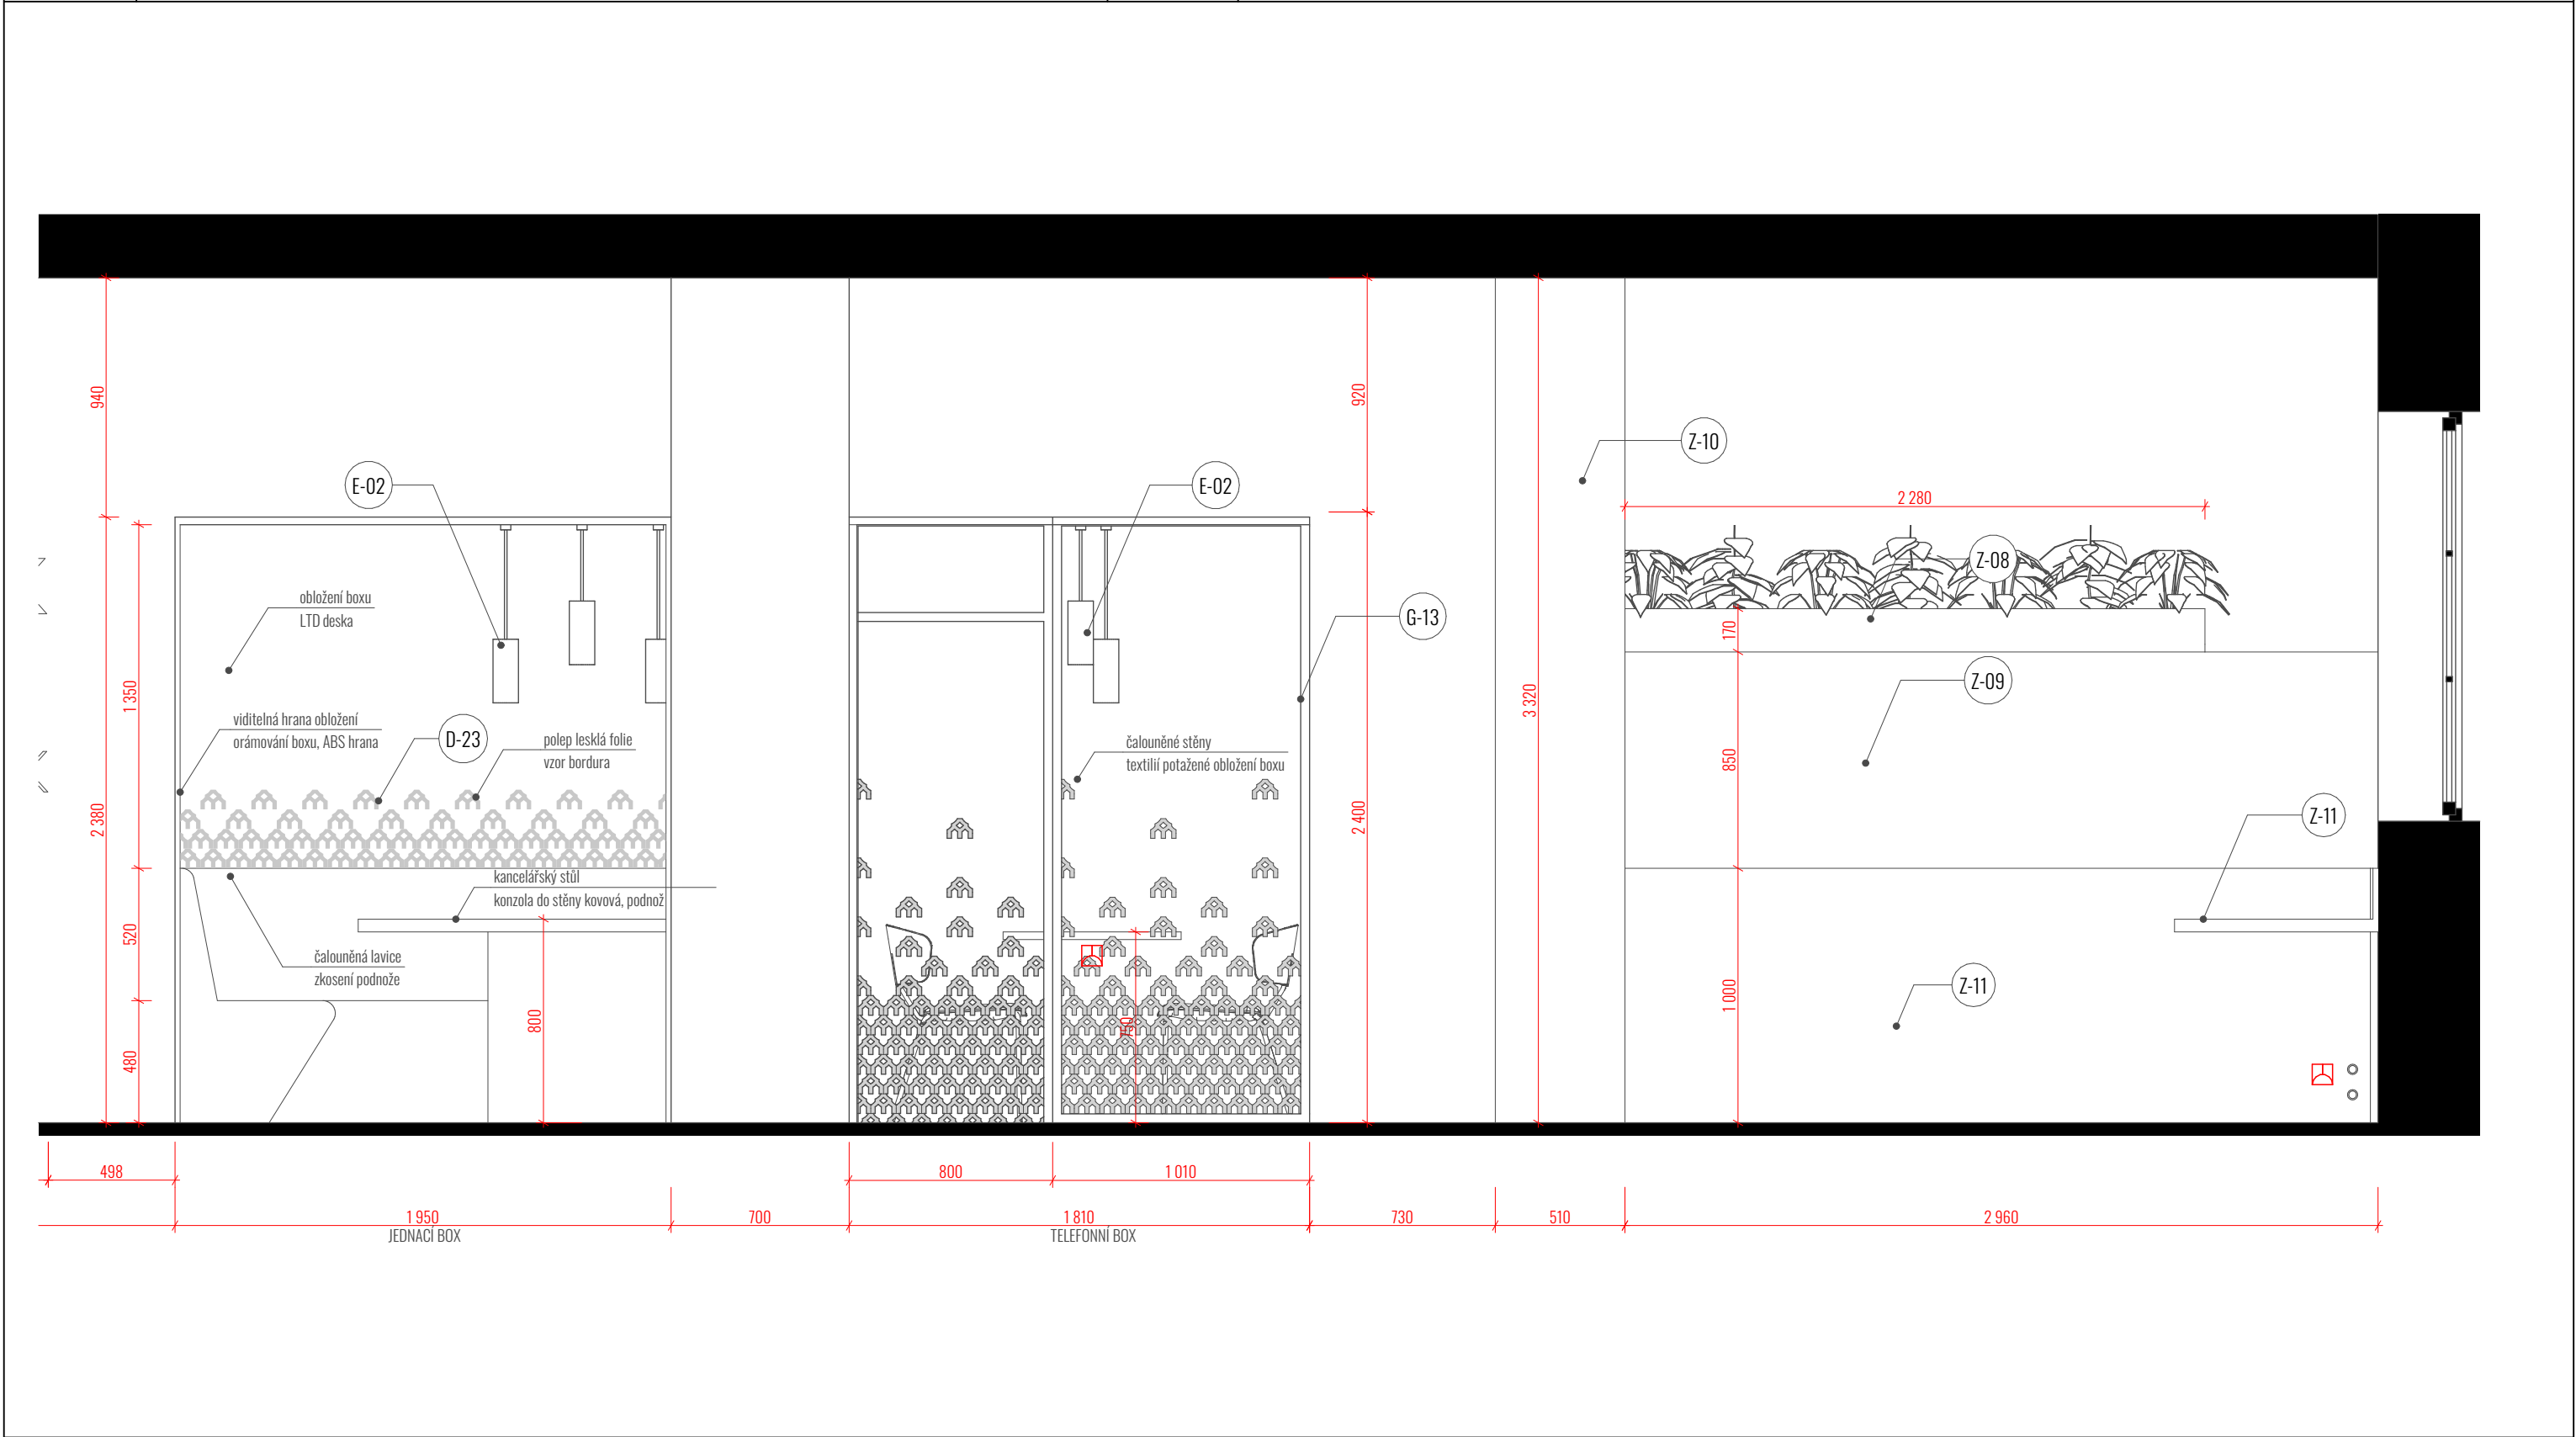

	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU	
OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-13	VESTAVĚNÁ STĚNA SE SEZENÍM	
ATYPOVÝ PRVEK Rozměry výrobku dle výkresu. Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.		
PARAMETRY		
	šířka	2650 mm
	hloubka	550 mm
	výška	3350 mm
POPIS		
<p>Vestavěná nábytková stěna. Výklenek s lavicí. Podnož lavice plní funkci krytu radiátoru. Perforování otvory v čelní desce. Konstrukce nábytkové stěny z LTD tl. 18 mm - dekor dřevo světlé (ilustrační dekor Kronospan Kamenný dub) opatřen hranou ABS tl. 2 mm min v odpovídajícím dekoru desky. Integrované osvětlení- podélný LED pásek. Součástí nábytkové stěny je opláštění sloupu a stěnového výklenku, rozměry dle výkresu.</p> <p>Vestavěná čalouněná lavice.</p> <p>Čalouněný sedák vyplněn vrstvou PU pěny min tl. 100 mm.</p> <p>Potahová látka:</p> <p>složení: 100% Polyester</p> <p>váha: 320 g/m2</p> <p>oděruvzdornost : Martindale 100 000 cycles</p> <p>stálobarevnost na světle: 5, EN ISO 105-B02, stálobarevnost v otěru: 4 , EN ISO 105x12</p> <p>žmolkování: 4-5, ohnivzdornost: EN 1021/1-2</p> <p>Barva: šedobéžová (ilustrační dekor Era CSE11)</p>		
<p>Integrovaný příruční stolek otočný kovový, práškový lak červený RAL 3001 matný.</p>		
		

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ	
Z-13	VESTAVĚNÁ STĚNA SE SEZENÍM - VÝKRES		

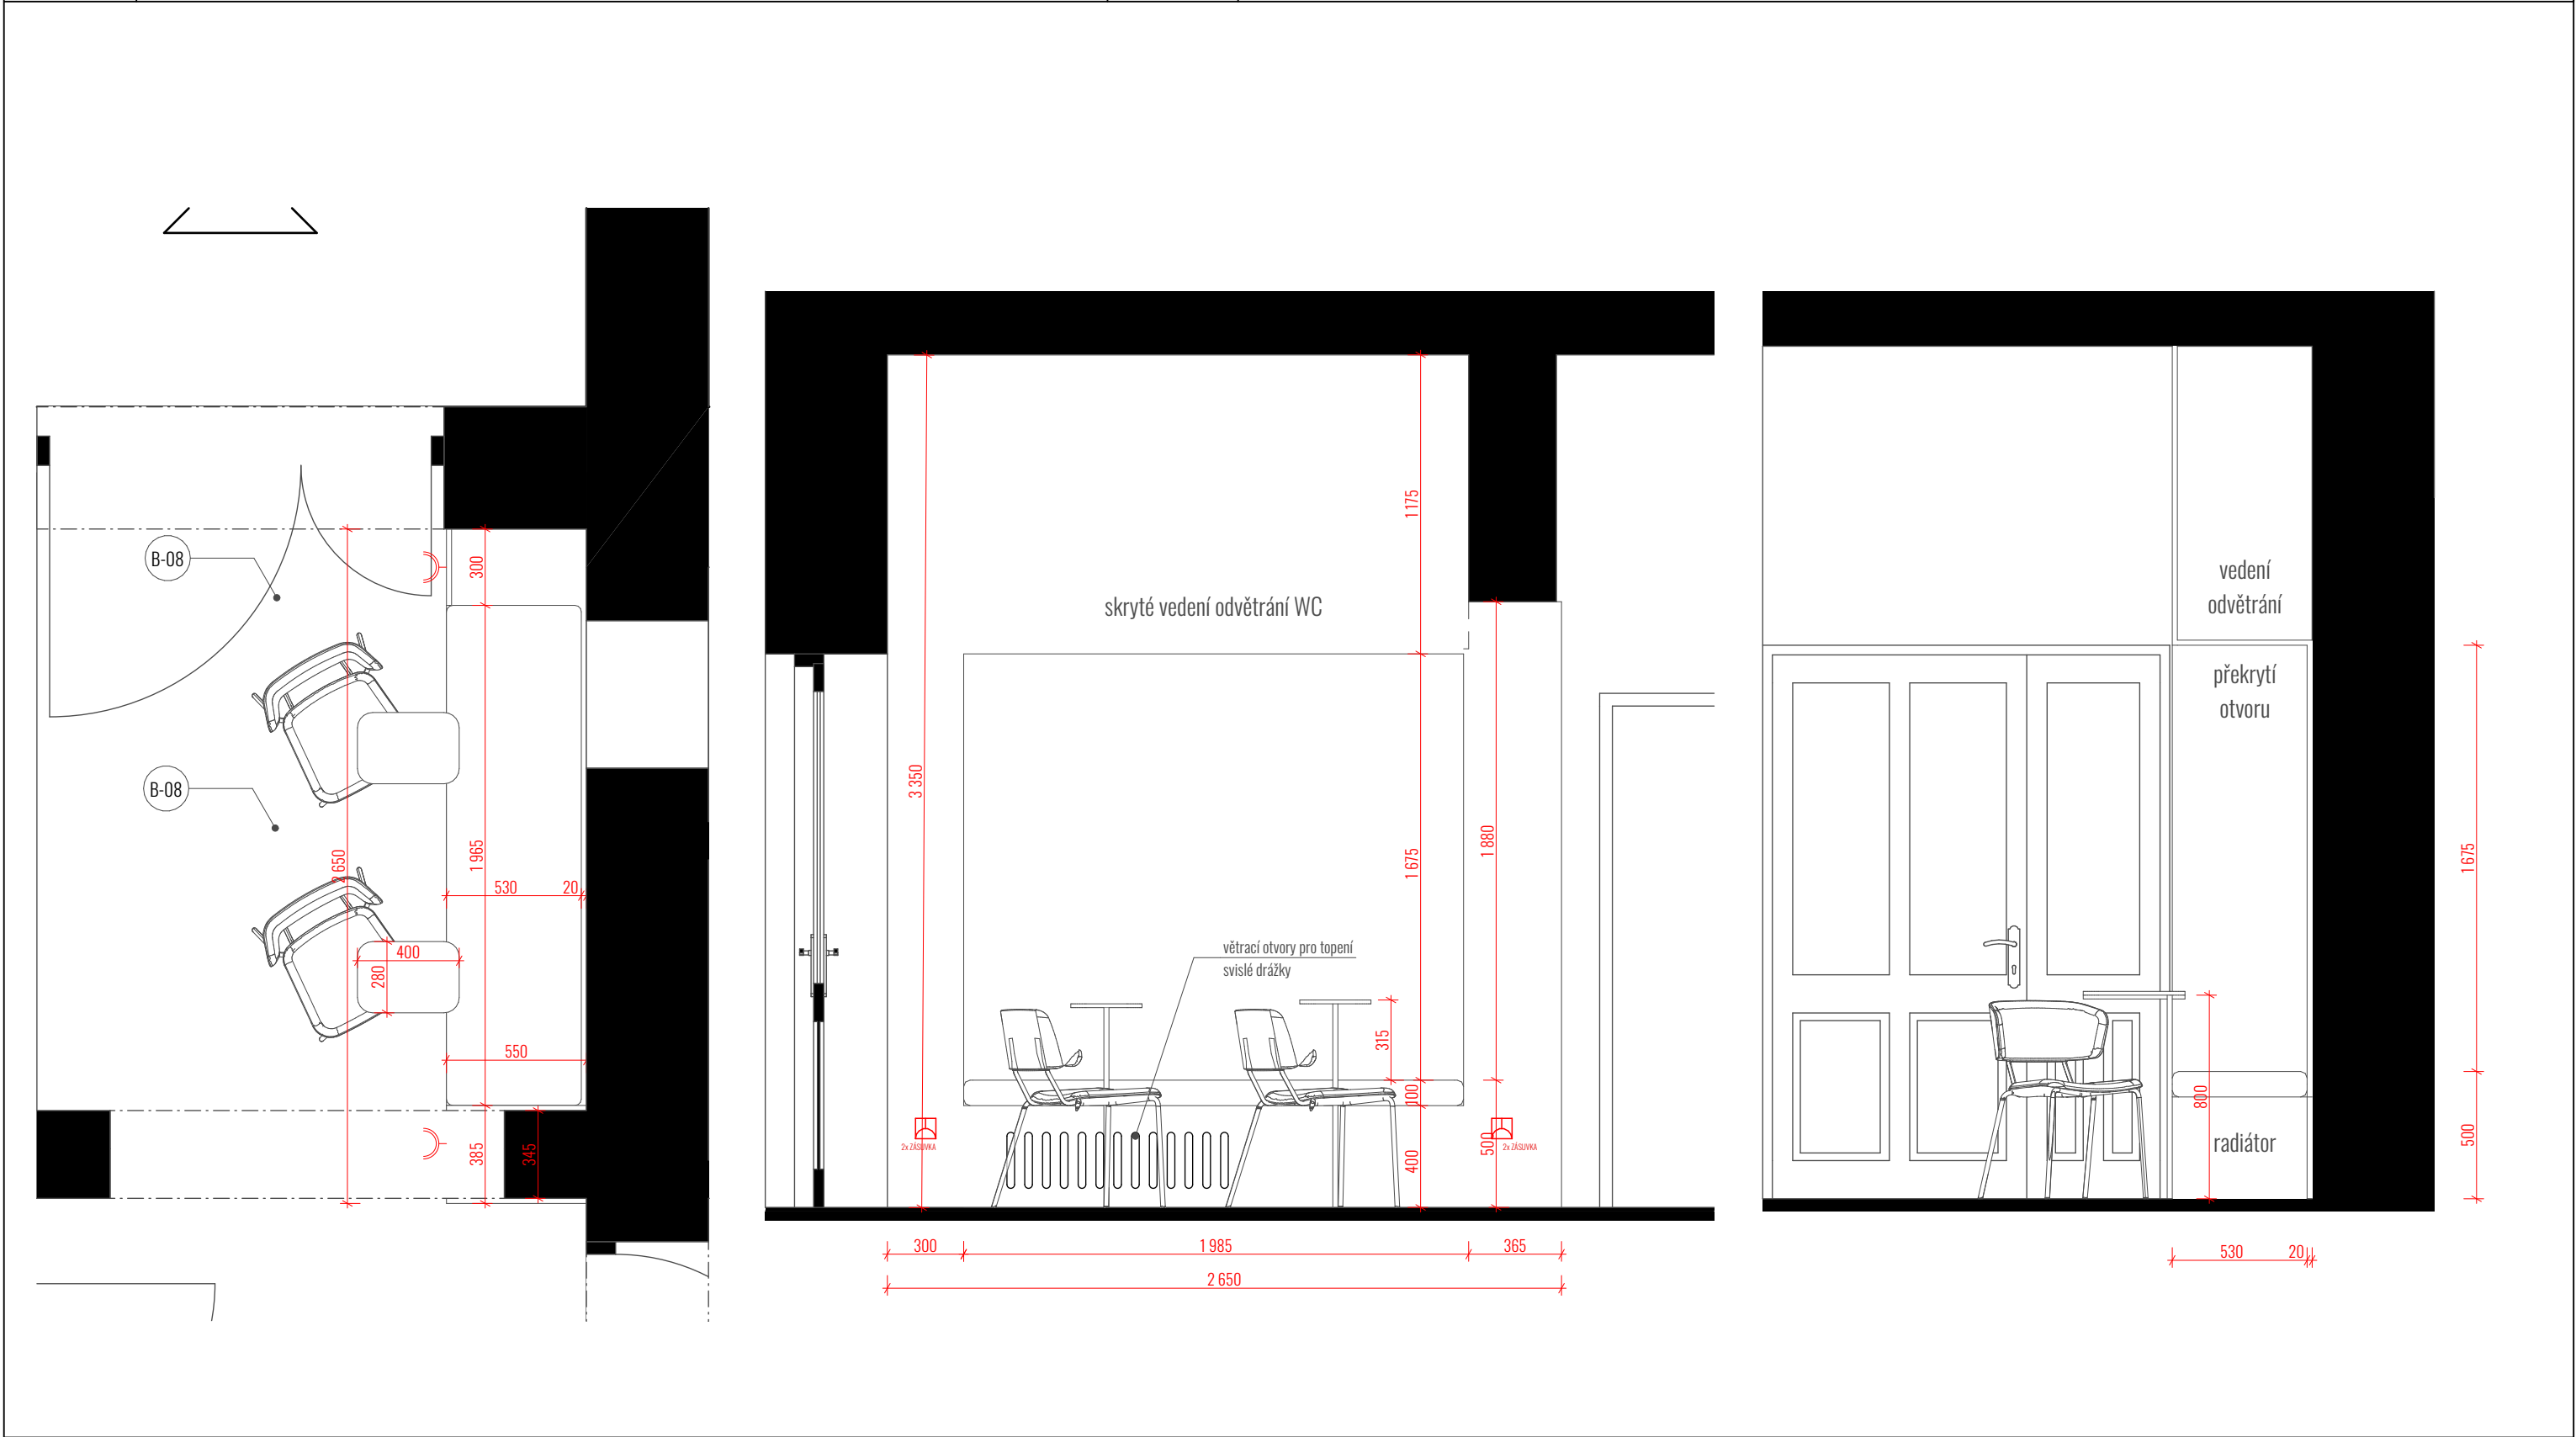

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU	MNOŽSTVÍ
Z-14	STŮL PRO NAHRÁVÁNÍ	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.



PARAMETRY

délka:	120 cm
šířka:	70 cm
výška:	75 cm

POPIS

Kancelářský stůl. Pracovní deska je z LTD 25 mm opatřena ABS hranou. Stolové desky jsou vyrobeny z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD 25 mm s ABS hranou o tloušťce 2 mm. Dekor dřevo světlé - ilustrační dekor Dub kamenný. Výška stolu je 750 mm. Podnož opatřena rektifikací 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy.

Deska stolu opatřena průchodkou pro kabely nahrávacího zařízení a kabelovým organizérem, implementovaná zásuvka do desky stolu s el. zásuvkami a dat. zásuvkou.

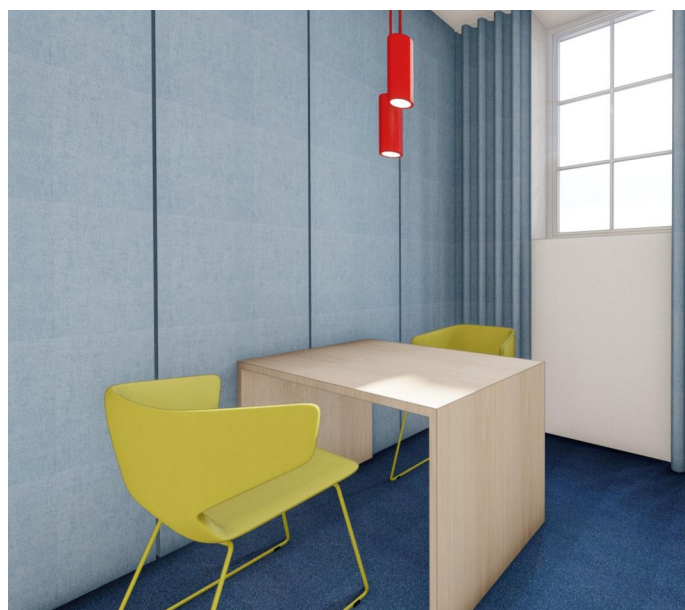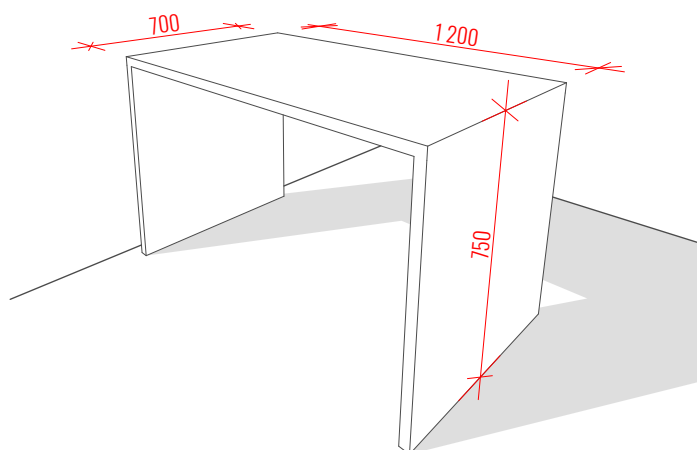

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-15	AKUSTICKÉ PANELY STĚNOVÉ	

TYPOVÝ PRVEK

Rozměry dle výkresu.

PARAMETRY



MATERIÁL:	akustická pěna a akustický textil
BARVA:	světlá šedomodrá RAL 5014
ROZMĚRY:	výška 3030 mm délka polepených stěn 2210 mm a 2450 mm
PLOCHA:	
TLOUŠŤKA:	30 mm
INSTALACE:	na stěny přímým lepením

POPIS

Obklad z textilních akustických panelů.

Na stěnách nahrávací místnosti č. 1.12 od podlahy po podhled dle nákresu. Textilie sv. modrá referenční dekor Era CSE08.

Instalace ve svislých pruzích šířky 60 cm se spárou .

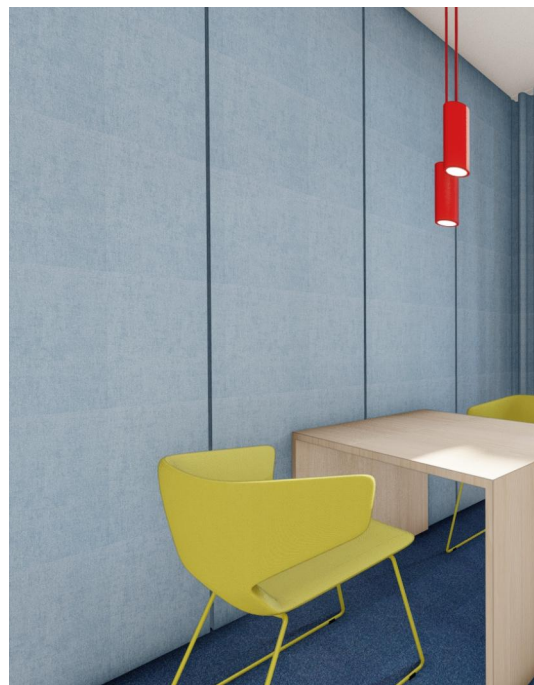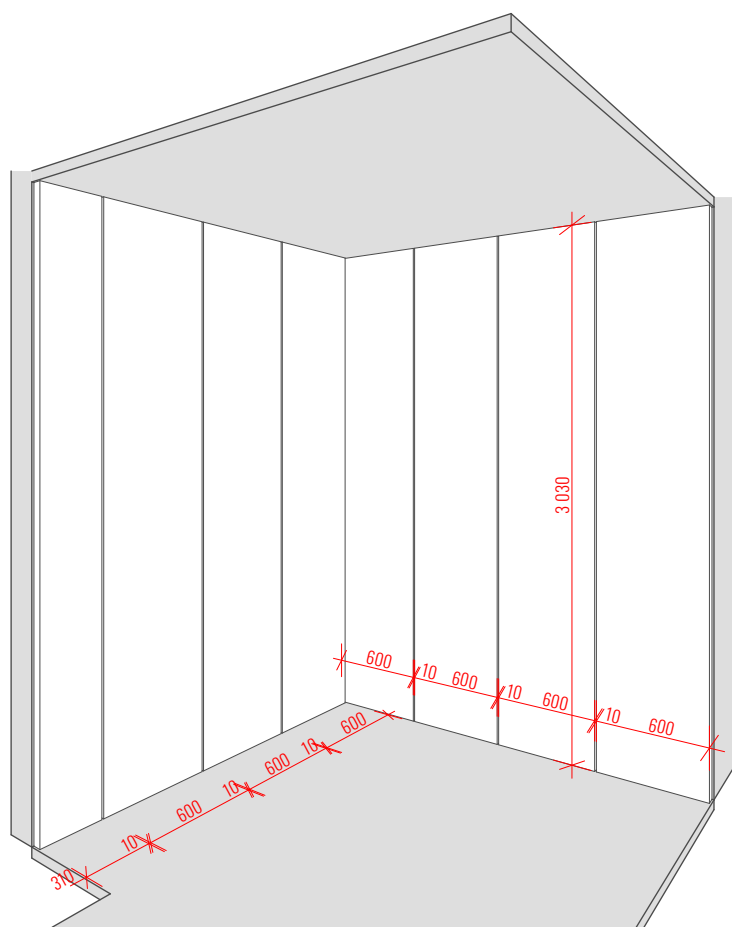

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU	MNOŽSTVÍ
	POPIS PRVKU	
Z-16	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY

délka	2540 mm
šířka	700 mm, 450 mm
výška	2400 mm - pod stávající podhled

POPIS

Vestavěná skříň do výklenku sníženého podhledu. Zaměřit před realizací na stavbě.


Část hloubky 700 mm u zešíkmené stěny (viz výkres prvku). šířka 700 mm, max, hloubka 700 mm.

Část skříně šířky 1840 mm, hl. 450 mm, orámování horní a boční deskou s viditelnou hranou. Spodní přední sokl.




Materiál skřínky hl. 700mm LTD tl. 18 mm, bílá (referenční dekor Egger Prémiová bílá).

Materiál skřínky hl. 450mm, středně modrá (referenční dekor Egger Mlhavě modrá).

ABS hrany v dekoru lamina, tl. 2 mm min. Seřiditelné kování, panty s integrovaným tlumením dovírání.

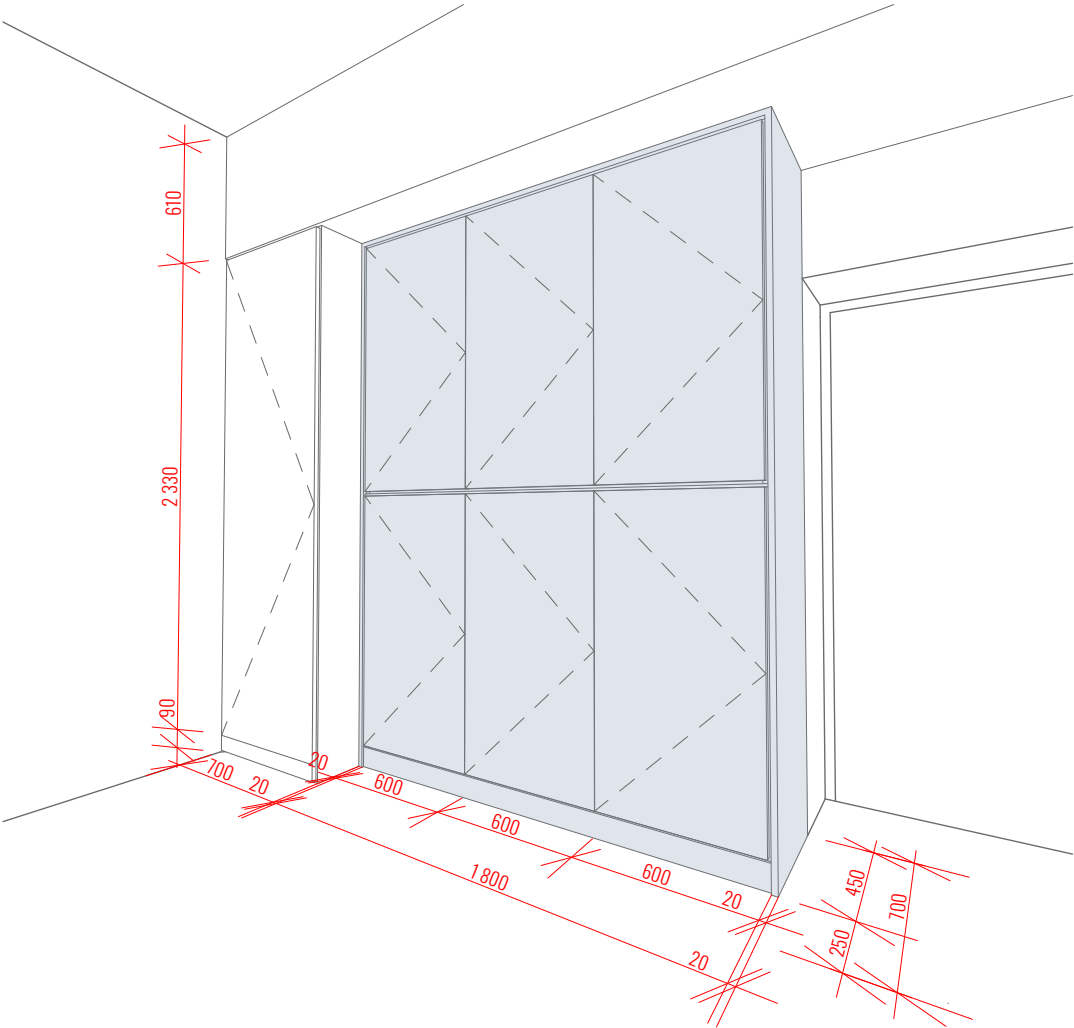

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-16	VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ - VÝKRES	

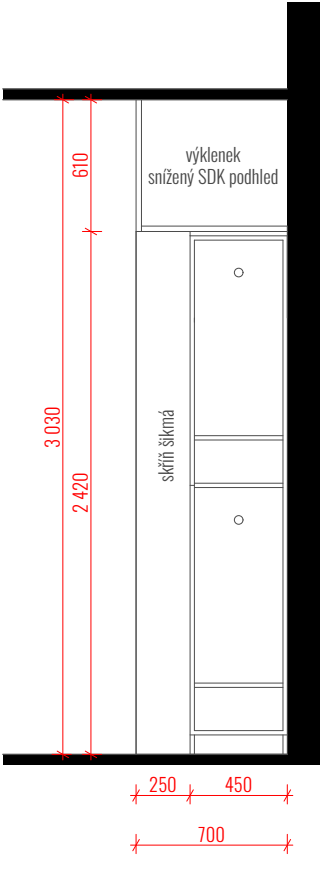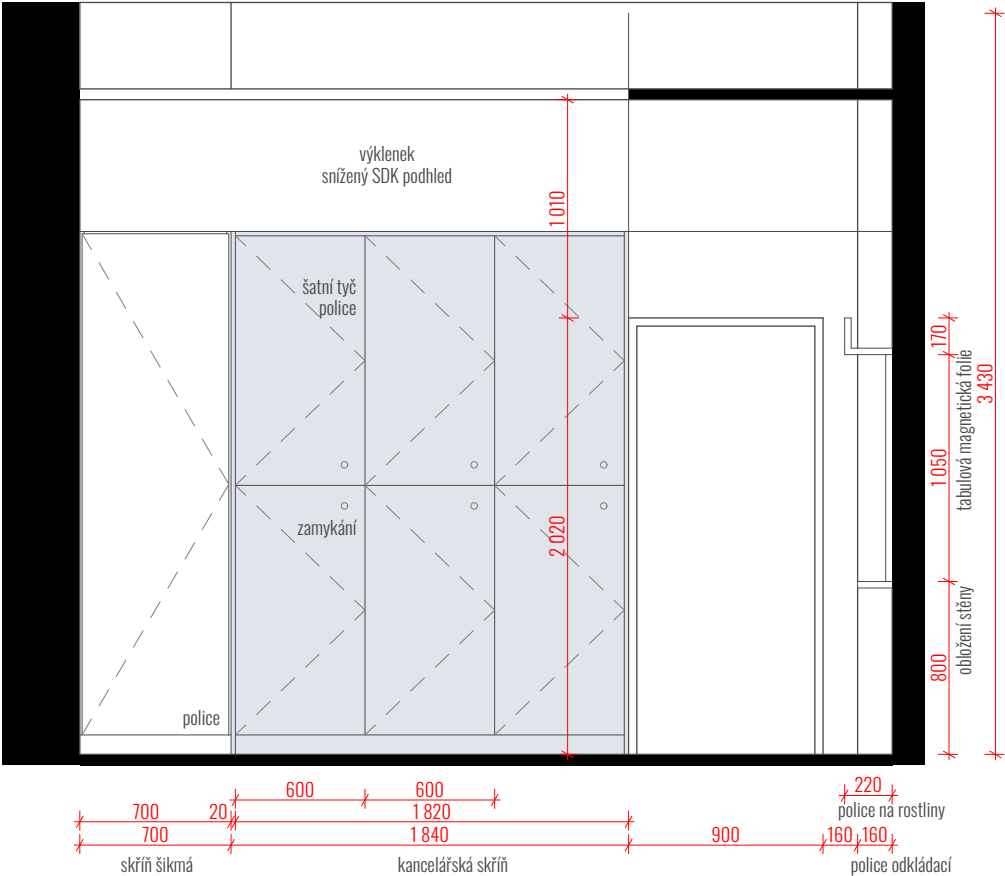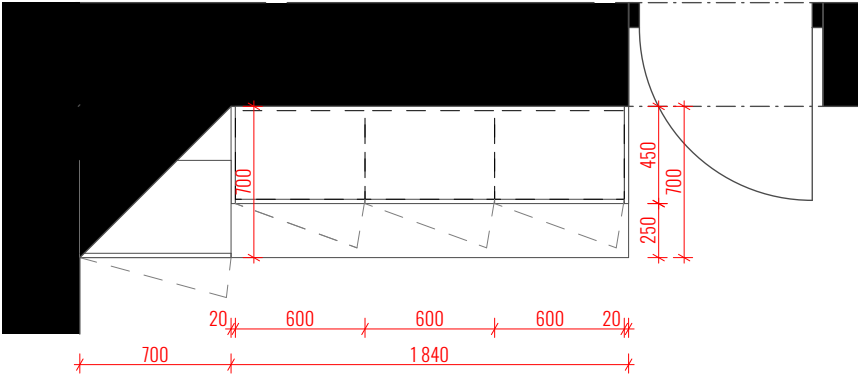

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-18	POLICE NA ROSTLINY	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY

délka	3100 mm
šířka	230 mm
výška	170 mm

POPIS

Police na rostliny, s bočními stěnami. Konstrukce LTD desky tl. 18 mm, bílá (ilustrační dekor Prémiová bílá Egger).

Opatřeny hranou ABS min tl. 2 mm v barvě dekoru police.

Vnitřní vyztužení pro příčnou tuhost. Kotvení do stěny.

Návaznost výškově na magnetickou popisovatelnou tabuli.

Vložení podmisky pod květináky s rostlinami, podmiska např. Hornbach Garden/Extraflor, šířka 17-20 cm, výška 4,5-5,5 cm, barva bílá/hnědá.



OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-19	MAGNETICKÁ TABULE	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.


PARAMETRY

délka	3100 mm
výška	1050 mm

POPIS

Samolepící magnetická folie ze železných částic, popisovatelná křídovým fixem, mazatelná.

Zabezpečující uchycení magnetů. Barva černá tabulová.

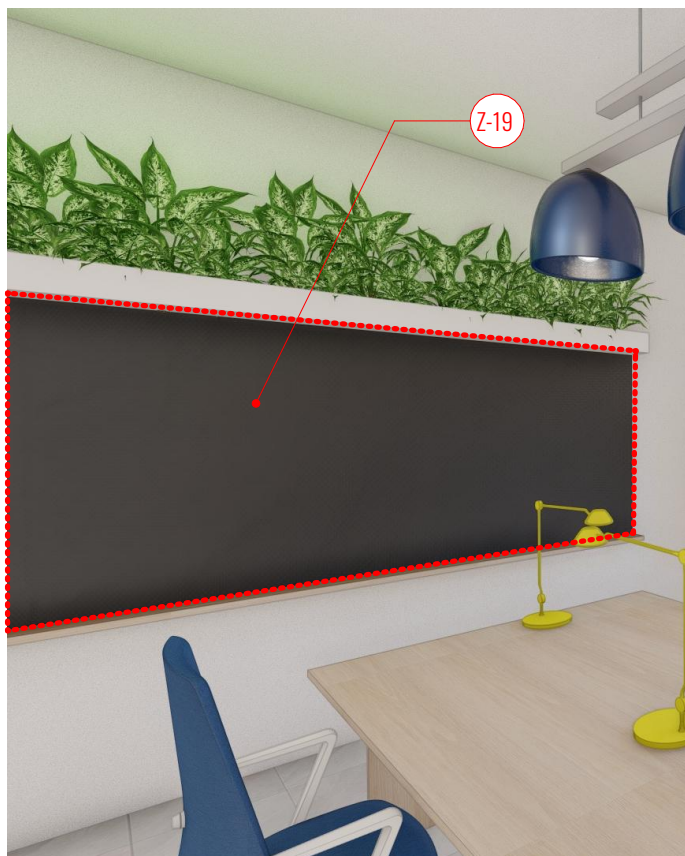

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-20	POLICE ODKLÁDACÍ	

ATYPOVÝ PRVEK
Rozměry výrobku dle výkresu.
Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.




PARAMETRY

délka	3100 mm
hloubka	160 mm

POPIS
Odkládací police např. na psací potřeby pro tabulovou magnetickou samolepící folii. Konstrukce MDF desky tl. 18 mm, bílá (ilustrační dekor Kronospan Kamenný dub). Opatřeba hranou ABS min tl. 2 mm v dekoru police. Z horní strany u vnější hrany vyfrézovaná podélně drážka pro zamezení přepadávání psacích potřeb z police.

Návaznost výškově na magnetickou popisovatelnou tabuli.

OZNAČENÍ	POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-18,19,20	VÝKRES	

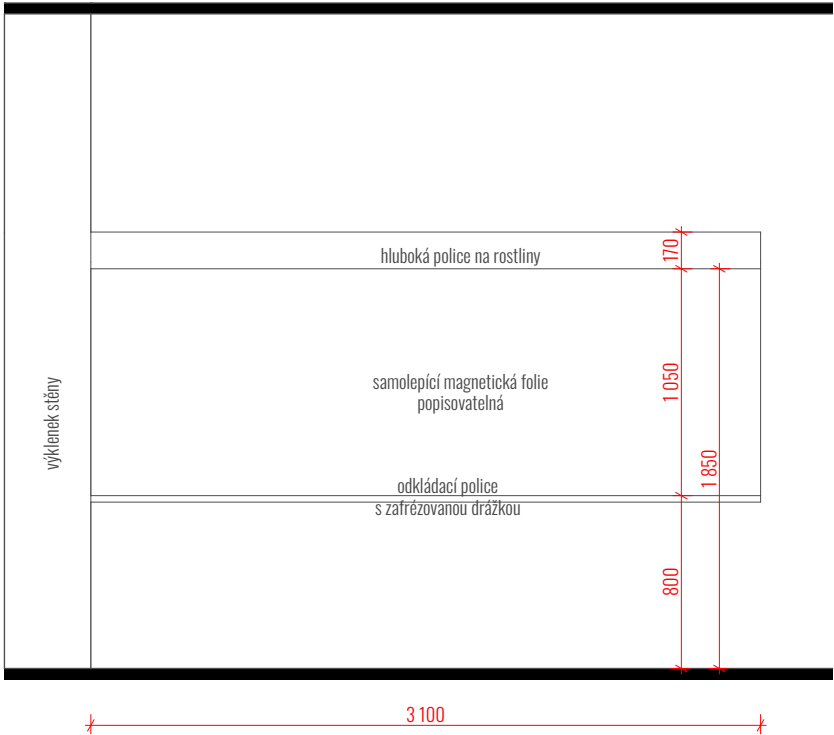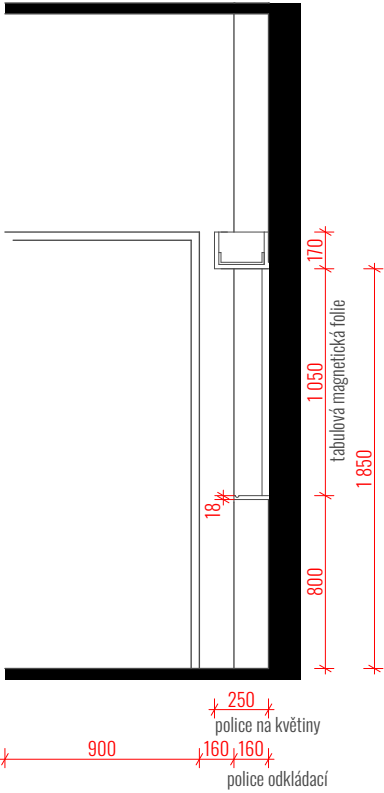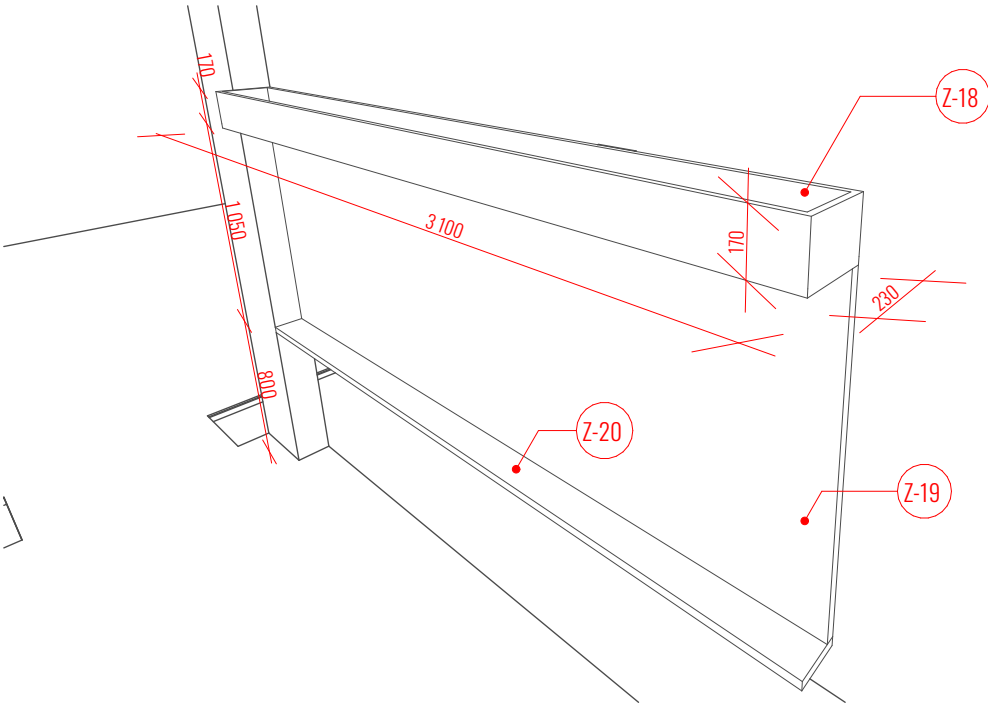

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-21	OBLOŽENÍ PRŮCHODU	

ATYPOVÝ PRVEK

Rozměry výrobku dle výkresu.

Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby. Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru.

PARAMETRY

rozměry průchodu:


šířka	1300 mm
výška	2010 mm
tl. stěny	480 mm

POPIS

Obložení ostění průchodu. Konstrukce LTD desky min tl. 18 mm, sv. šedomodrá (ilustrační dekor Egger Mlhavě modrá).

Opatřeny hranou ABS min tl. 2 mm v barvě dekoru desky, hrana viditelná.

Kotvení do stěny skrytými prvky, lepení.

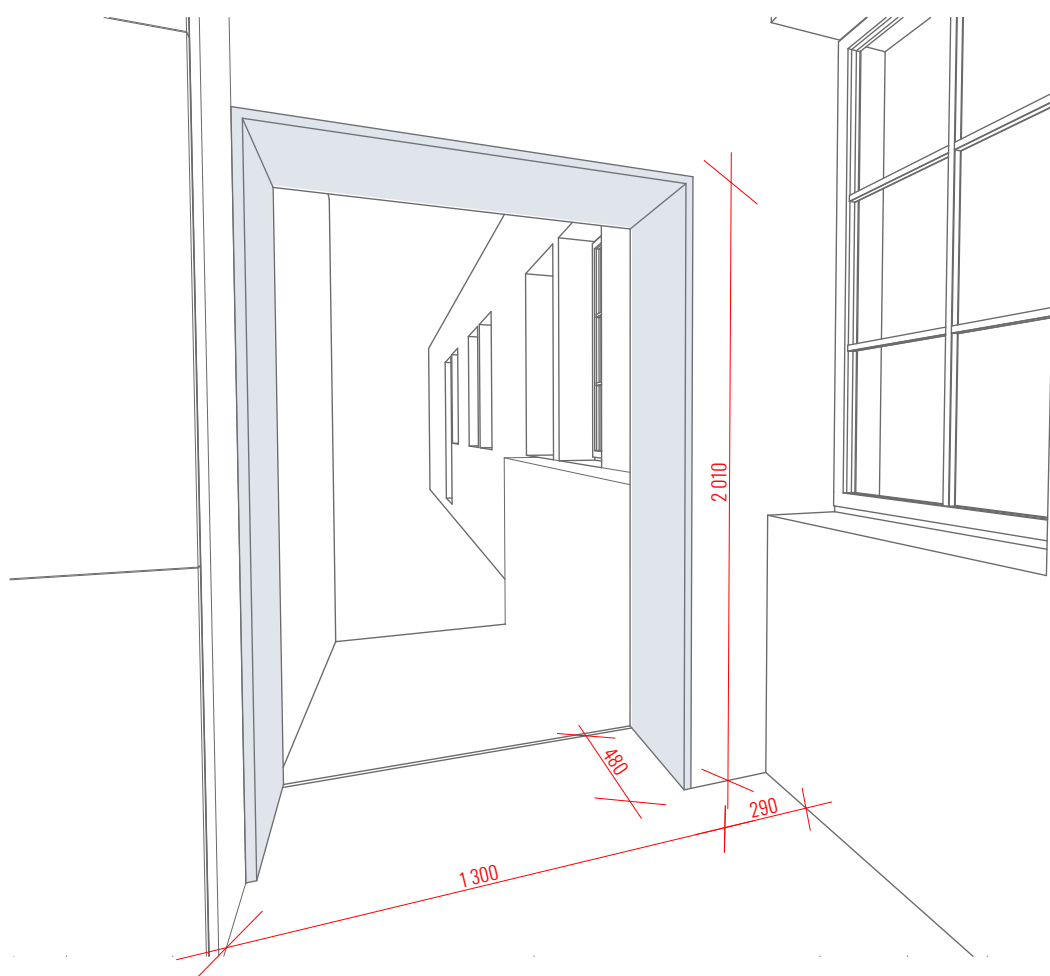

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU POPIS PRVKU	MNOŽSTVÍ
Z-22	DESKA POD UMYVADLO	

ATYPOVÝ PRVEK


Rozměry výrobku dle nákresu
Tolerance rozměru 5% v návaznosti na skutečné provedení stavby.
Před realizací nutno zaměřit skutečný stav a rozměry prostoru s obklady.

PARAMETRY

šířka	1100 mm
hloubka	500 mm
tl. desky	50 mm
rozměry skříňky	1100x450x500 mm (š x v x h)

POPIS

Umyvadlová deska na míru, vhodná do vlhkého prostředí. Deska HPL tl. 50 mm, dekor barva šedoběžová (ilustrační dekor Egger Mlhavě modrá). Deska opatřena hranou ABS tl. 2 mm min, v barvě dekoru desky. S výřezem pro odpad a usazení umyvadla na desku a výřezem pro stojánkovou umyvadlovou baterii.
Uchycení na stěnu pomocí skrytých konzolí pro stěnovou montáž s odpovídající nosností pro umyvadlo.

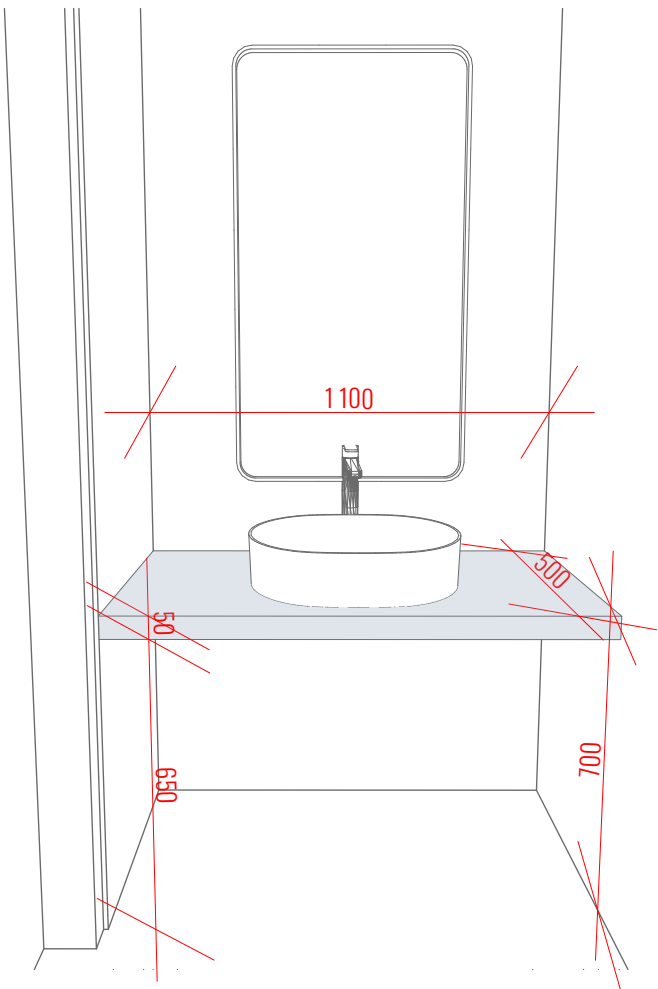

OZNAČENÍ	ODDÍL Z - ZAKÁZKOVÝ NÁBYTEK NA MÍRU	MNOŽSTVÍ
Z-23	STŮL TELEFONNÍHO BOXU	
<div><div>ATYPOVÝ PRVEK</div><div>Stolová deska na míru, kotvení na typové ocelové podnože.</div><div>PARAMETRY</div><div><div>rozměry stolové desky</div><div>700x700x36 mm</div><div>výška podnože</div><div>720 mm</div></div><div>POPIS</div><div>Kancelářský stůl, atypový nábytek.</div><div>Pracovní deska:</div><div>Deska LTD tl. min 25 mm., barva šedomodrá (ilustrační dekor Egger Mlhavě modrá). Deska opatřená ABS hranou tl. 2 mm min v barvě dekoru desky.</div><div>Podnož:</div><div>Typová podnož tvořena 4 ks ocelové tyčové stolové podnože, opatřena kluzáky pro umístění na koberci.</div><div>Povrchová úprava bílá prášková barva.</div></div>		
<div></div>		