


- I - dlažba z vibrolisovaného betonu 60 mm
 - II - kamenivo drcené - vel 4/8 mm
kladecí vrstva 30 mm
 - III - kamenivo drcené 50 mm
- kamenivo drcené, frakce 8/16 mm
 - IV - kamenivo drcené 100 mm
- kamenivo drcené, frakce 16/32 mm
 - V - zemní pláň
upravený terén se zhutněním
- celkové složení (skladba) 240 mm

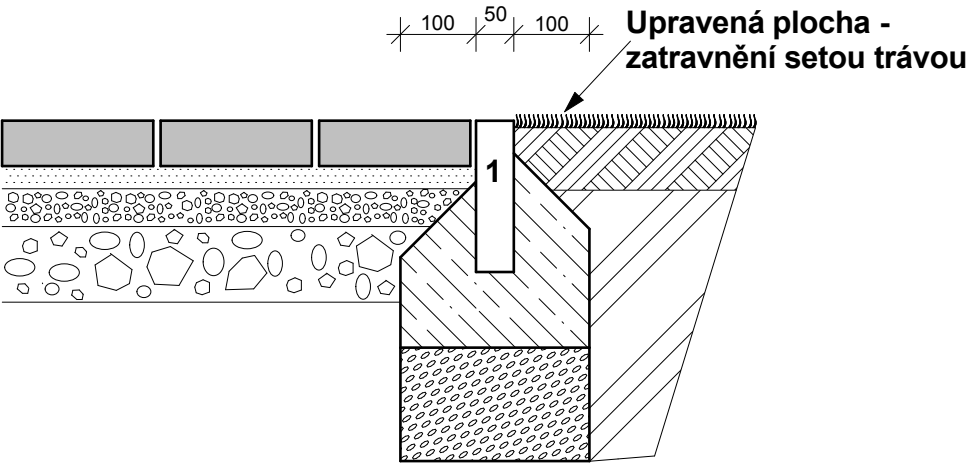

Legenda:

1 - betonový obrubník z vibrolisovaného betonu
50 x 200 x 1 000 mm, resp. 50 x 200 x 500 mm

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 14709970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	04/2014
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	03/14
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	4. Základní škola, Sluneční 38	Měřítko	1 : 10
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ BEZBARIEROVÝ CHODNÍK, DLAŽBA		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D 19