














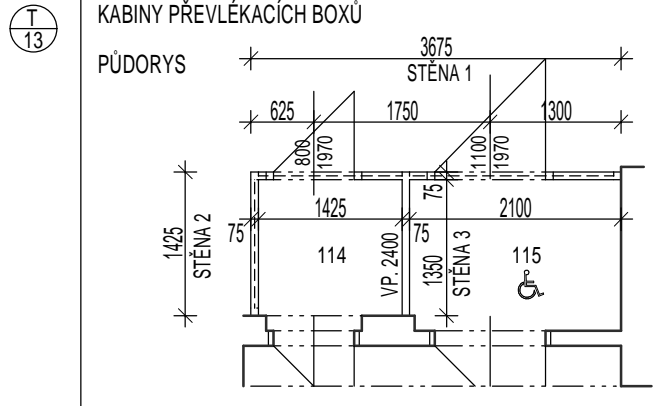
UPOZORNĚNÍ:
ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk

| | | | | | | |
|---|--|--------------|--|-----------------|---------------|--------|
| PROJEKTANT | VED. PROFESE | VED. ZAKÁZKY | MERITKO | POČ. A4 | 4 | SVAZEK |
| Ing. K. KREJČÍ | Ing. K. KREJČÍ | Ing. KOTSCH | 1:75 | DATUM | 10/2017 | |
|  | | | STUPEŇ | STAVEBNÍ ŘÍZENÍ | | |
| ODBERATEL Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk | | | <div><div><div><div><div></div></div><div>projektování</div></div><div><div><div></div></div><div>investorská činnost</div></div><div><div><div></div></div><div>inženýrská činnost</div></div><div><div><div></div></div><div>poradenská činnost</div></div></div><div><div><div><div></div></div><div>spring</div><div>inženýring a.s.</div></div><div>787 01 Šumperk, Jesenícká 65 tel.: +420 583 280 704 fax: +420 583 214 008 e-mail: spring@spring.cz www.spring.cz</div></div></div> | | | |
| STAVBA | REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ ČÁSTI KOŽNÍHO ODDĚLENÍ V 1. NP PAVILONU F NEMOCNICE ŠUMPERK a.s. | | | | | |
| ČÁST | D.1.1 ARCHTEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 17 – 008 | | ČÍSLO VÝKRESU | |
| OBSAH VÝKRESU | VÝPIS PRVKŮ PSV | | ARCHIVNÍ ČÍSLO SG – 3 – 1670 | | SA 03 | |

| VÝPIS PRVKŮ PSV | | | | 2 |
|-----------------|---|--|---------------------|----------|
| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET KUSŮ | POZNÁMKA |
| T 01 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 700/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HRANATÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠKU, KLIKA/KLIKA, - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 1x LEVÉ | |
| T 02 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 800/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HRANATÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 5x LEVÉ 1x PRAVÉ | |
| T 03 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 800/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HRANATÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 1x PRAVÉ | |
| T 04 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 900/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HRANATÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA, - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 1x LEVÉ 1x PRAVÉ | |
| T 05 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 800/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HRANATÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 1x LEVÉ | |
| | | POZNÁMKA: ZE STRANY M. LASERU DVEŘNÍ KŘÍDLO VČ. KOVÁNÍ I ZÁRUBEŇ DVEŘÍ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU BEZ ODRAZŮ A ODLESKŮ | | |
| T 06 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 900/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HRANATÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠKU, KLIKA/KLIKA, - DVEŘE VČETNĚ VODOROVNÉHO MADLA NA CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA VE VÝŠCE 800-900 MM NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 1x LEVÉ | |
| T 07 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 1100/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HRANATÉ OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 1x PRAVÉ | |

| VÝPIS PRVKŮ PSV | | | | 3 |
|-----------------|---|--|------------|----------|
| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET KUSŮ | POZNÁMKA |
| T 08 |  | - JEDNOKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, 1100/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ S ODOLNOSTÍ [EI30 DP3 Sm-C] KOUROTĚSNÉ, SE SAMOZAVÍRAČEM - VSAZENÉ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODS.T. RAL - ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, + SAMOZAVÍRAČ - KOVÁNÍ A KLIKA - KOV (ODSTĚNU DLE INVESTORA) - BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ (POPŘ. DLE INVESTORA) | 1x LEVÉ | |
| T 09 |  | - VNITŘNÍ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ (NEOTEVÍRAVÉ) - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILŮ (ČLENĚNÍ NA 2 POLE) - PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM - BARVA RÁMU BÍLÁ PARAPET Z OBOU STRAN SHORA OBLOŽIT PÁSKY KERAM. OBKLADU | 2 KUSY | |
| T 10 |  | - VNITŘNÍ OKNO PEVNĚ ZASKLENÉ (NEOTEVÍRAVÉ) - RÁM Z PLASTOVÝCH PROFILŮ (ČLENĚNÍ NA 3 POLE) - PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM - BARVA RÁMU BÍLÁ PARAPET Z OBOU STRAN SHORA OBLOŽIT PÁSKY KERAM. OBKLADU | 1 KUS | |
| T 11 |  | - OKNO PLASTOVÉ BÍLÉ, S DĚLICÍM SLOUPKEM V 1/3, A HORIZONTÁLNÍ PŘÍČLÍ UPROSTŘED, 2/3 ČÁSTI- OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLO, 1/3 ČÁSTI OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ (H. KŘÍDLA S PÁKOVÝM MECH.), OMEZOVAČ OTEVÍRÁNÍ - OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, U(CELÉHO OKNA) = 1,2 W/M2K, + PARAPET VNITŘNÍ - LAMINO DESKA TL.30 MM, HL. CCA 150 MM, + PARAPET VNĚJŠÍ - POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 250 MM - BARVA. VŠECH VÝROBKŮ : BÍLÁ | 2 KUSY | |
| T 12 |  | - OKNO PLASTOVÉ BÍLÉ , JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - OKNO ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, U(CELÉHO OKNA) = 1,2 W/M2K, + PARAPET VNITŘNÍ - OBLOŽEN PÁSKY KERAMICKÉHO OBKLADU + PARAPET VNĚJŠÍ- POPLASTOVANÝ PLECH, R.Š. 250 MM - BARVA. VŠECH VÝROBKŮ : BÍLÁ | 2 KUSY | |

| VÝPIS PRVKŮ PSV | | | | 4 |
|-----------------|---|---|------------|----------|
| OZN. | SCHÉMA | POPIS | POČET KUSŮ | POZNÁMKA |
| T 13 |  | KABINY PŘEVLEKACÍCH BOXŮ PŮDORYS POHLED NA STĚNU 1 POHLED NA STĚNU 2 POHLED NA STĚNU 3 | 1 KUS | |
| | | KABINY PŘEVLEKACÍCH BOXŮ Z PLASTOVÝCH STĚN - KONSTRUKCE S OCEL. VÝZTUHAMÍ KOTVENÁ VZÁJEMNĚ DO SEBE , K PODLAZE, STĚNÁM A STROPU - 2 STĚNY PO OBVODU AŽ PO STROP S PROSKLENÝM PROSVĚTLOVACÍM PÁSEM, POD NÍM STĚNY HLADKÉ BEZ PROLISŮ - DĚLÍCI STĚNA PLNÁ HLADKÁ , DO VÝŠKY 2400 MM - DVEŘE 800/1970 A 1100/1970 PLNÉ, WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU, KLIKA/KLIKA - PROSKLENÍ JEDNODUCHÝM SKLEM - BARVA BÍLÁ | | |