VOx/a

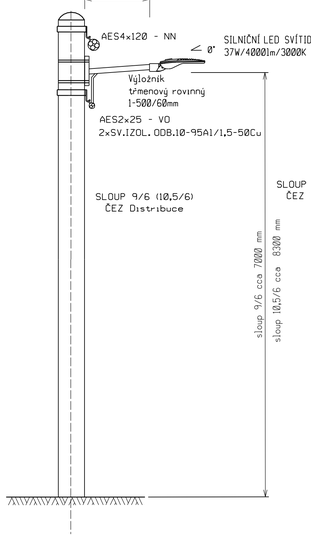

VOx/b

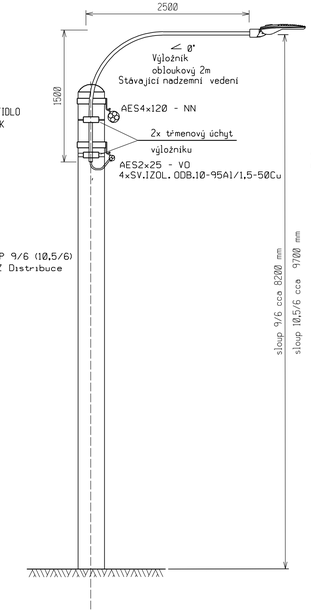

VOx/c

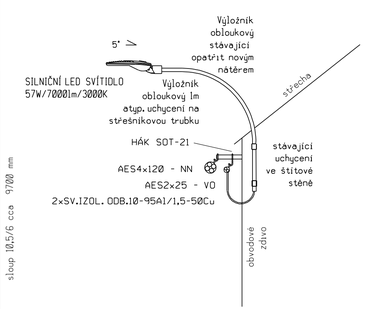

VOx/d

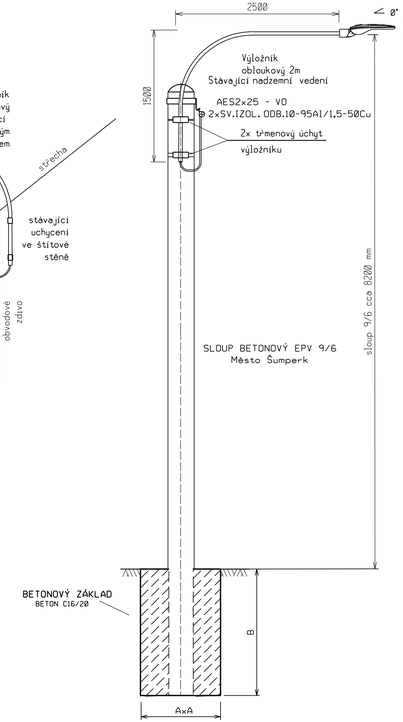

VOx/e

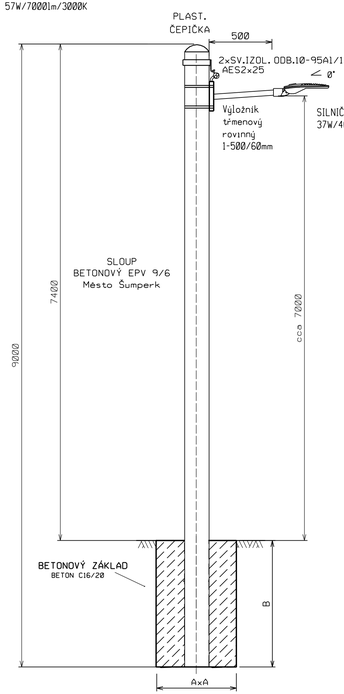

č.95

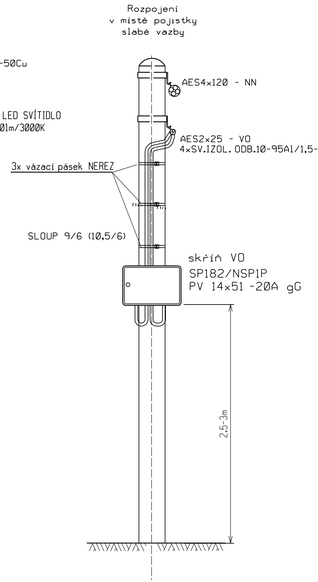

LEGENDA SESTAV

DZN. SESTAVY	VOx/a	VOx/b	VOx/c	VOx/d	VOx/e
TYP STOŽÁRU	JB ČEZ Distribuce a.s.	JB ČEZ Distribuce a.s.	zední konzola stávající nátěr	betonový EPV 9/6	betonový EPV 9/6
SVORKOVNICE-JIŠTĚNÍ	pojistka ve svitidle	pojistka ve svitidle	pojistka ve svitidle	pojistka ve svitidle	pojistka ve svitidle
TYP VÝLOŽNÍKU	trmenový rovinný 1-500/60	trmenový oblaukový 1-2500/60	stávající oblaukový, nový nátěr	trmenový oblaukový 1-2500/60	trmenový rovinný 1-500/60
POČET RAMEN A SVÍT.	1	1	1	1	1
ROZEVŘENÍ (°)	-	-	-	-	-
VYLOŽENÍ M (mm)	500	2500	1500	2500	500
DÉLKA VÝLOŽNÍKU K (mm)	500	2500		2500	500
SVÍTIDLO	SILNIČNÍ LED 37W/4000lm	SILNIČNÍ LED 57W/7000lm	SILNIČNÍ LED 57W/7000lm	SILNIČNÍ LED 57W/7000lm	SILNIČNÍ LED 37W/4000lm
ZDROJ	LED-3000 K+přepěťová	LED-3000 K+přepěťová	LED-3000 K+přepěťová	LED-3000 K+přepěťová	LED-3000 K+přepěťová
POČET v PD	5 ks	10 ks	1 ks	1 ks	4 ks

DETAIL ZÁKLADU PRO STOŽÁRU



KUBATURY ZÁKLADU

	KOTVENÍ V ZEMI BETONOVÝ EPV 9/6 kN A= 900 mm C= 800 mm D= 800 mm H= 1600 mm	KOTVENÍ V ZEMI CELKEM
VÝKOP ZEMINY (m3)	2,448	12,240
MONOLIT. BETON (m3)	1,799	8,995
ZÁSYP ZEMINY (m3)	0,512	2,568
ODVOZ ZEMINY (m3)	1,799	8,995
PÍSKOVÁ VÝPLŇ (m3)	-	-
POČET PD	5	5
		udáno m3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400 V str. 50 Hz TN-C
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1x230 V str. 50 Hz
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ed3
ZÁKLADNÍ OCHRANA: izolací živých částí, přepážkami a kryty
OCHRANA PŘI PORUŠE: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy
PROSTŘEDÍ: Dle přílohy tech. zprávy
Namrazková oblast: NO
Větrná oblast: II v=20m/s

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

ZODP. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ NEDOMA	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Tomáš Nedoma Rovensko 217 789 01 Zábřeh mob. 605532931 e-mail: tnedoma@quick.cz
PROJEKT ELEKTRO	ING. TOMÁŠ NEDOMA	
KRESLIL	ING. TOMÁŠ NEDOMA	
KATASTR. ÚZEMÍ	Horní Temenice	
OBJEDNAVATEL	Město Šumperk, nám. Míru 1, 78701 Šumperk, IČO:00303461	

NÁZEV PROJEKTU: REKONSTRUKCE ROZVODŮ VO LOKALITA "NAD HNILIČKOU" ŠUMPERK - TEMENICE	STUPEŇ PD	DPS
	DATUM	1/2019
	MĚŘÍTKO	
	FORMÁT	16A4
	ČÍSLO ZAKÁZKY	
PŘÍLOHA: SESTAVA SVÍTIDEL	ČÍSLO PŘÍLOHY	PARE ČÍSLO
	D-1	