




ZODP. PROJEKTANT	EV.Č.ČKAIT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>PROINK</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ  Hornická 198, 788 32 Staré Město tel. : +420 583 239 127 e-mail: info@proink.cz
ING.L.TRČKA	1200406	ING.L.TRČKA	ING.L.TRČKA	
MÍSTO STAVBY : ŠUMPERK		KRAJ : OLOMOUCKÝ		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : ŠUMPERK		PARC. ČÍSLO : st.1048		
OBJEDNATEL : MĚSTO ŠUMPERK, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, ŠUMPERK				DATUM : 05-07/2022 Č.ZAKÁZKY 2021-15 STUP.PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY MĚŘÍTKO :
AKCE : <b>SANACE VLHKÉHO ZDIVA III.ZŠ ul. 8.května 63 Šumperk</b> <b>III ETAPA - DOKONČENÍ SANACE</b>				VÝKRES ČÍSLO : <b>D.1.1-b.9</b> PARÉ ČÍSLO :
OBSAH : <b>VÝPIS DVEŘÍ</b>				

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

ZŠ UL.8 KVĚTNA, ŠUMPERK - SANACE  
VLHKÉHO ZDIVA - IV.ETAPA (ČÁST 1)

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T008 - P T008 - L	900 / 1970	Σ 5 3x P 2x L	1000 / 2020	110		
		POPIS 1: Dřevěné dveřní křídlo vnitřní POPIS 2: hladké, plné, bílé, otočné, jednokřídlové dveře ZASKLENÍ: Bez zasklení KOVÁNÍ: hliníkové kování (klikla-klika, zámek s cylindrickou vložkou-systém generálního klíče) POVRCH: fólie DOPLŇKY: dřevěný dubový práh š.=100mm U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová lisovaná zárubeň š. 110mm				

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T009 - P	700 / 1970	Σ 1 1x P	800 / 2020	110		
		POPIS 1: Dřevěné dveřní křídlo vnitřní POPIS 2: hladké, plné, bílé, otočné, jednokřídlové dveře ZASKLENÍ: Bez zasklení KOVÁNÍ: hliníkové kování (klikla-klika, zámek s WC kličkou) POVRCH: fólie DOPLŇKY: dřevěný dubový práh š.=100mm U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: ocelová lisovaná zárubeň š. 110mm				

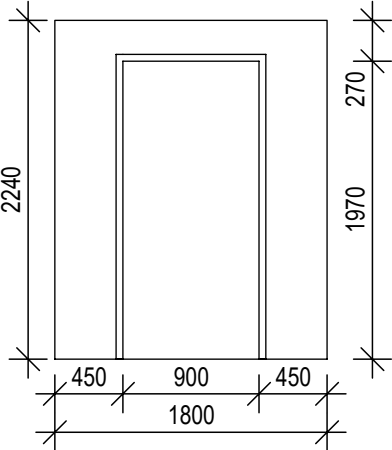POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
T010 - P	900 / 1970	Σ 1 1x P	1800 / 2240	50		
		POPIS 1: Stávající dveře vč. zárubně osazené do dřevěné příčky. POPIS 2: Jedná se o konstrukci dočasnou. Dřevěná příčka bude provedena z dřevěných hranolů 60/60 mm, oboustranně opláštěná dřevěnými prkny s polodrážkou tl. 22 mm. ZASKLENÍ: Bez zasklení KOVÁNÍ: hliníkové kování (klikla-klika, zámek s cylindrickou vložkou) POVRCH: fólie DOPLŇKY: dřevěný dubový práh š.=100mm U [W/m²/K]: ZÁRUBEŇ: stávající ocelová zárubeň osazená do dřevěné konstrukce				