




**Palisáda v = 800 mm**

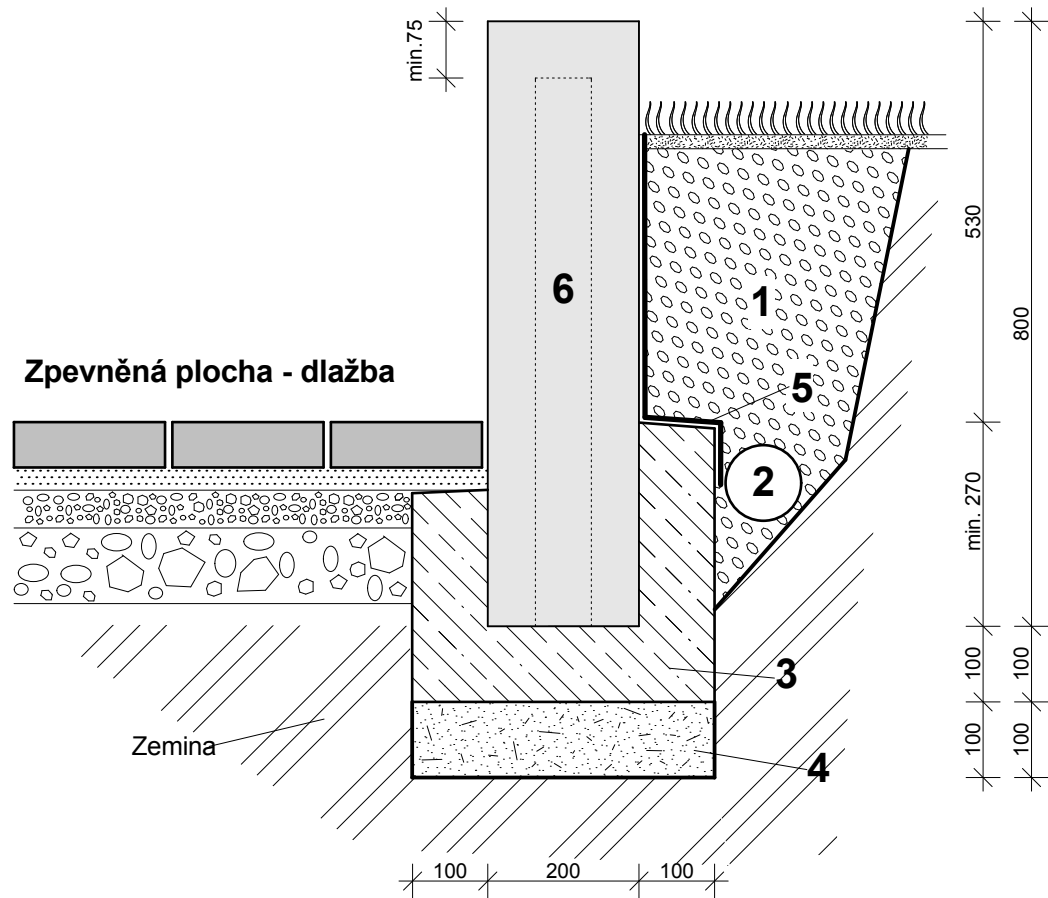

## Palisáda v = 600 mm

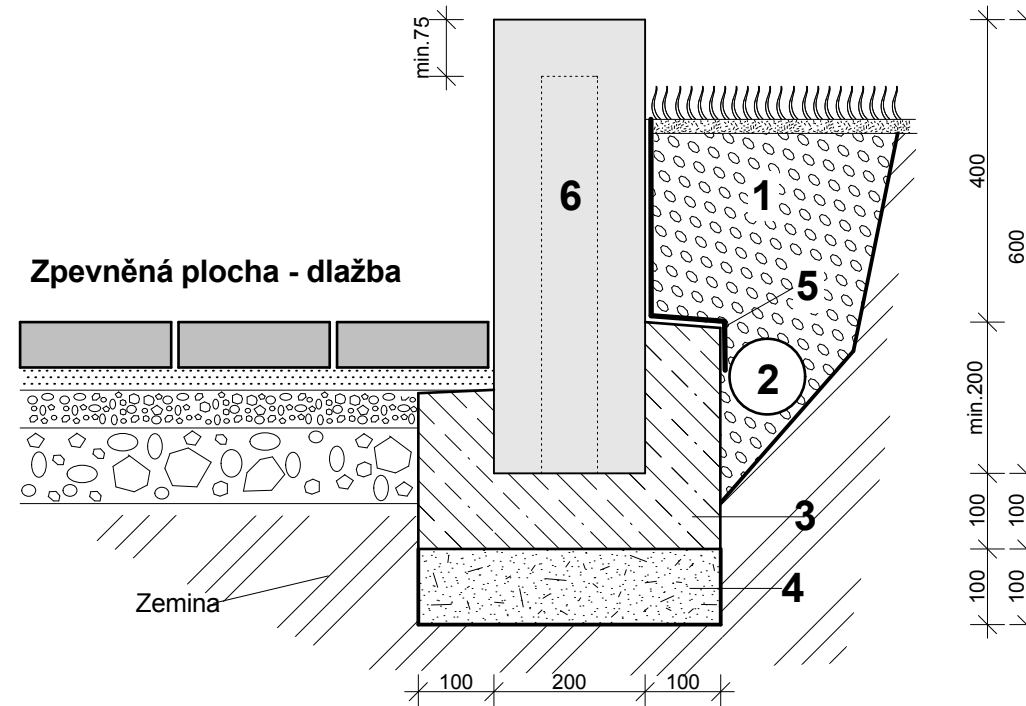

# Pūdorys



## Legenda

- 1 - Drenážní zásyp**
- 2 - Drenážní flexibilní trubka DN 100**
- 3 - Betonové lože - beton prostý C 16/20**
- 4 - Podsyp - šterkopísek**
- 5 - Izolační folie tl. 2 mm**
- 6 - Dutina max. průměr 75 mm**

**Poznámka:** před započítím výkopových prací je dodavatel stavby povinen provést přesné zaměření a vytýčení průběhu sítí. V ochranném pásmu nelze použít k zemním pracím mechanizaci.

Zpracovatel	Ing. Jiří Elhota	Ing. Jiří Elhota Křimická 694 330 27 Vejprnice IČ: 1409970	
Podpis			
Město	Šumperk		
Kraj	Olomoucký	Datum	01/2015
Objednatel	Město Šumperk	Číslo zakázky	02/15
Stavba	Modernizace sportovišť u školských zařízení	Stupeň	DPS
Objekt	1. Základní škola, dr. E. Beneše 1	Měřítko	1 : 10
PALISÁDA DÉLKY 800, 600 mm		Číslo paré	
		Číslo přílohy	D.29